
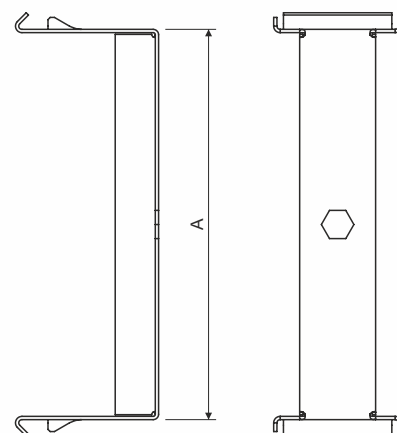


Artikelnummer	A (mm)	Gewicht (kg/Stk)
ZVNE 50_S	30	0,10
ZVNE 50_F		0,12
ZVNE 50_ZM		0,10
ZVNE 62_S	42	0,11
ZVNE 62_F		0,12
ZVNE 62_ZM		0,11
ZVNE 75_S	55	0,12
ZVNE 75_F		0,14
ZVNE 75_ZM		0,12
ZVNE 100_S	80	0,14
ZVNE 100_F		0,16
ZVNE 100_ZM		0,14
ZVNE 125_S	105	0,16
ZVNE 125_F		0,18
ZVNE 125_ZM		0,16
ZVNE 150_S	130	0,18
ZVNE 150_F		0,21
ZVNE 150_ZM		0,18
ZVNE 200_S	180	0,22
ZVNE 200_F		0,24
ZVNE 200_ZM		0,22
ZVNE 250_S	230	0,27
ZVNE 250_F		0,30
ZVNE 250_ZM		0,27
ZVNE 300_S	280	0,31
ZVNE 300_F		0,34
ZVNE 300_ZM		0,31
ZVNE 400_S	380	0,39
ZVNE 400_F		0,43
ZVNE 400_ZM		0,39



Produktbeschreibung: Die Aufhängung dient zur Befestigung der Kabelrinne oder Kabelleiter mittels Gewindestange.

Die Gewindestange wird in der Aufhängung mit Hilfe der MN Mutter verankert. Die Mutter muss zusätzlich bestellt werden, da ihre Abmessung vom Durchmesser der Gewindestange abhängt.

Die Befestigung der Aufhängung an der Trasse erfolgt durch die gebogenen Kanten beider Komponenten.

Die Aufhängung ermöglicht den Einbau eines Trennstegs in die Kabeltrasse.

Maximale Belastung 90 kg.

Oberflächenbehandlung: S - Sendzimirverzinkung nach EN 10346, EN 10143, Zinkschicht 15-27 µm


F - Tauchfeuerverzinkung gemäß der Norm ČSN EN ISO 1461, Durchschnittsstärke der Zinkschicht 45 µm (min. 35 µm)

ZM – verzinkter Stahl mit Beimischung von Magnesium und Aluminium gemäß der Norm EN 10346, EN 10143, Schutzschicht 18–31 µm

Verpackung: 1 Stk

Gemäß der Norm: ČSN EN 61537:02

Lagerung: ČSN EN 60721-3-1

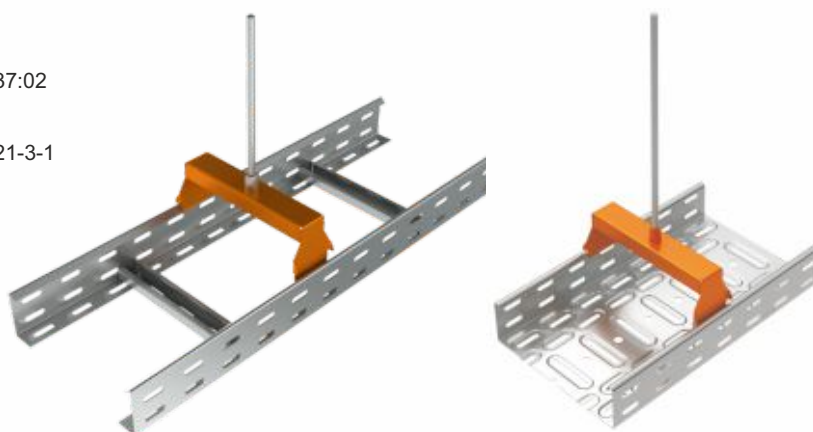

 WARNUNG**Gefahr von Schnittverletzungen**

Obwohl unsere Kabelrinnen mit äußerster Sorgfalt hergestellt werden, um scharfe Kanten zu minimieren, ist es wichtig, beim Tragen, Greifen und Arbeiten Schutzhandschuhe zu tragen.

Gefahr des Versagens bei Überschreitung der max. Tragfähigkeit

Beachten Sie unbedingt die maximalen Belastungsgrenzen der einzelnen Kabeltragsysteme und achten Sie auf eine fachgerechte Montage gemäß der Montageanleitung. Belastungsdiagramme für jedes System finden Sie im Katalog oder auf der Website des Herstellers. Die Belastungsgrenzen berücksichtigen nicht mögliche zusätzliche Belastungen, z. B. Schnee, Wind oder seismische Kräfte.

Gefahr von Stromschlag

Da die einzelnen Komponenten des Kabeltragsystems aus elektrisch leitendem Material bestehen, darf nicht in der Nähe von unter Spannung stehenden Teilen gearbeitet werden. Die Nichteinhaltung der Sicherheitsvorschriften kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

Sichere Anwendung

Unter normalen und vorhersehbaren Verwendungsbedingungen stellt es keine Gefahr für den Verbraucher dar, sofern es ordnungsgemäß Installation und Anwendung in Übereinstimmung mit der Installationsanleitung.

Recycling-Zeichen:



ZVNE



Karton