
DATENBLATT

MDZ XL 300 - Montageplatte für Wärmedämmung



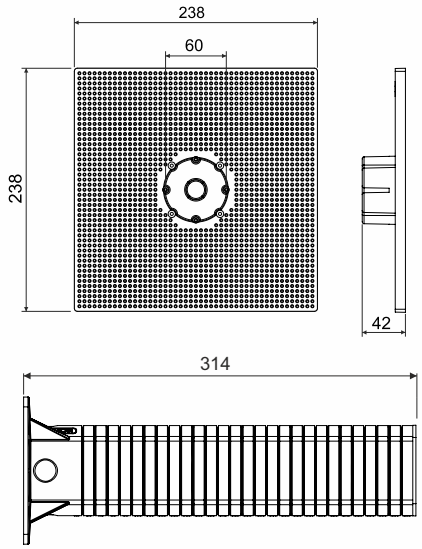

Produktbeschreibung: entwickelt für Leitungen mit einer Spannung bis 400 V
zur Installation von Elektrogeräten (Aussenleuchten, Bewegunsmelder, Steckdosen 400 V u.ä.)
an wärmegedämmten Fassaden mit einer Stärke von 50-300 mm
Belastung bis 40 N im Abstand 180 mm von der Wand
im Lieferumfang sind hochwertige Dübel und Holzschrauben für die Montage enthalten
robuste Konstruktion
Montagevideo auf www.koposelektro.de

Material: PP

Farbe: grau

Selbstlöschend: ja, bis 30 s

Temperaturbeständigkeit: -25 - +60 °C

Flammwidrigkeit: 850 °C

Brandklasse: A1-F

Gewicht: 942 g

Gemäß der Norm: ČSN EN 60670-1, ČSN EN IEC 60670-1 ed. 2:21

Lagerung: ČSN 64 0090

MDZ XL 300_KB - einzeln im Karton verpackt, inklusive Schrauben

Recyclingsymbole:

5 PP Dose

21 PAP Karton

40 FE Schrauben

⚠ HINWEIS

Risiken im Zusammenhang mit der Verwendung der Produkte:

Eine unsachgemäße elektrische Installation kann einen Brand verursachen – wir empfehlen, die Verkabelung ausschließlich von einer autorisierten Person durchführen zu lassen.


Befolgen Sie die Montageanweisungen des Herstellers gemäß den Montageanleitungen und Videos.


Beschädigung des Produkts – Bei sichtbaren Beschädigungen der Dose dürfen Sie diese nicht mehr verwenden.

Unter normalen und vorhersehbaren Einsatzbedingungen stellt der installierte Kasten kein Risiko für den Verbraucher dar.

KOPOS KOLÍN a.s., Havlíčkova 432, 280 02, Kolín IV, Česká republika
3-03/08/2026

Aufbau des Wärmedämmungssystems MDZ XL

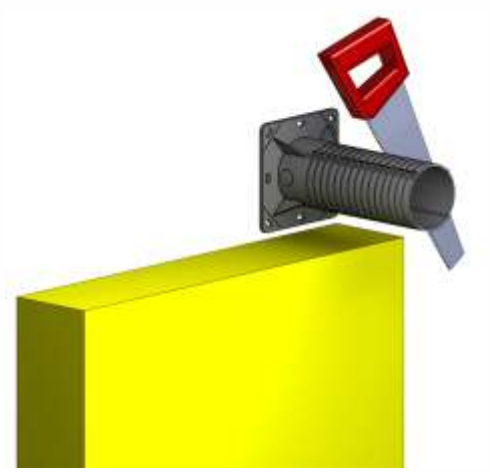

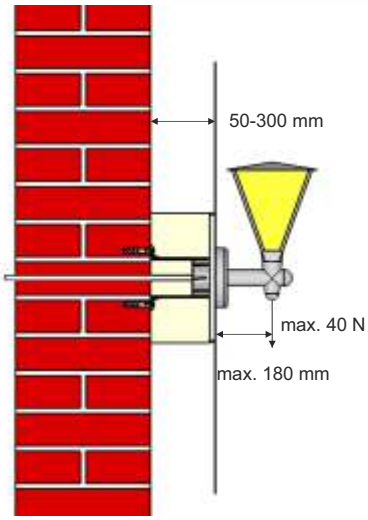

Vor der Montage ist die Halterung inkl.beigelegter Isolierung auf die benötigte Länge, entsprechend der Wärmedämmungsstärke, zu kürzen.

Die Halterung wird mit Hilfe der beigelegten Dübel je nach Mauertyp an der Wand befestigt.

Zur Installation von 400V Steckdosen wird empfohlen den Träger mit Ankern zu befestigen.

Die Abschlussmontage soll mit Hilfe der 4 mitgelieferten Schrauben erfolgen.

Die Montageplatte beinhaltet eine integrierte Box die in erster Linie für Klemmen aber auch zur Installation von Steckdosen und Schaltern verwendet werden kann.

