

Artikelnummer: **VKO ...**

Produktbeschreibung: Dient zur Abdeckung des Fallstücks KO.  
 Zur Befestigung des Deckels werden 4 Klammern VU verwendet.  
 Alle beschichteten Abdeckungen S und ZM sowie beschichtete Abdeckungen F mit einer Breite von 50 - 200 mm werden gerade geliefert. Sie sind konstruiert aus einem Stück Blech mit Vorstanzungen zur Formgebung bei der Montage.  
 In der Konfiguration F mit einer Breite von 300-600 mm werden die Deckel bereits in gebogenem Zustand geliefert.  
 Diese Artikel können auch in lackierter Ausführung bestellt werden.




Oberflächenbehandlung: S - Sendzimirverzinkung nach EN 10346, EN 10143, Zinkschicht 15-27 µm  
 F - Tauchfeuerverzinkung gemäß der Norm ČSN EN ISO 1461, Durchschnittsstärke der Zinkschicht 45 µm (min. 35 µm)  
 ZM - Magnelis® - Vorverzinkter Stahl mit Beimischung von Magnesium und Aluminium gemäß EN 10346, EN 10143, Schutzschicht 18-31 µm

Verpackung: 1 Stück

Gemäß der Norm: ČSN EN 61537:02

Klassifizierung : ČSN 73 0895 P 90-R  
 DIN 4102-12 E 90  
 STN 92 0205 PS 90  
 Die Brandklassifizierung hängt von den spezifischen Bedingungen der Kabelrinne ab, die im Katalog „Systeme mit Funktionserhalt im Brandfall“ aufgeführt sind.

Lagerung: ČSN EN 60721-3-1

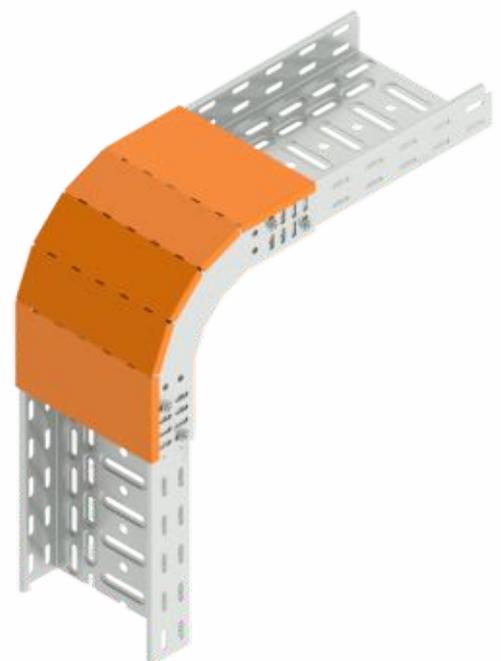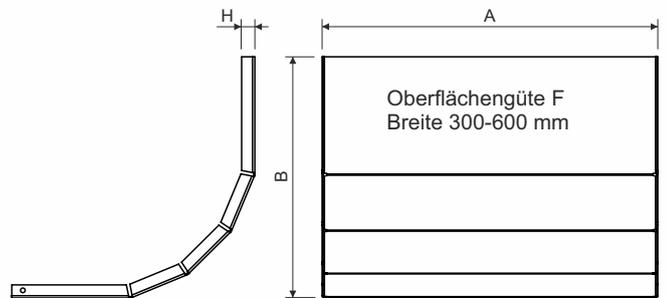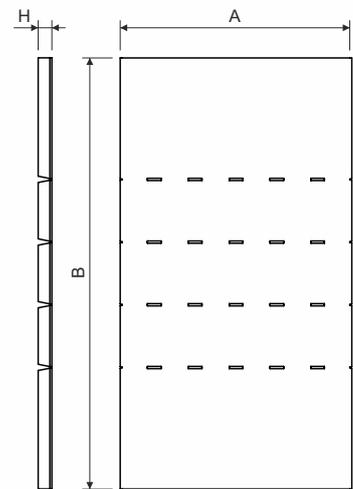

Artikelnummer	Breite der Kabelrinne (mm)	Höhe der Kabelrinne (mm)	A (mm)	B (mm)	H (mm)	Blechstärke (mm)	Gewicht (kg/Stk)	
VKO 90X35X50_S	50	35	54	383	12	0,55	0,12	
VKO 90X35X50_F			55			0,80	0,23	
VKO 90X35X75_S	75	35	79	383	12	0,55	0,17	
VKO 90X35X100_S	100	35	104	383	12	0,55	0,21	
VKO 90X35X150_S	150	35	154	383	12	0,55	0,29	
VKO 90X35X200_S	200	35	205	383	12	0,80	0,55	
VKO 90X35X300_S	300	35	305	383	12	1,00	0,99	
VKO 90X60X50_S			54			0,55	0,14	
VKO 90X60X50_F	50	60	55	423	12	0,80	0,23	
VKO 90X60X50_ZM			55			0,75	0,20	
VKO 90X60X75_S	75	60	79	423	12	0,55	0,18	
VKO 90X60X100_S			104			0,55	0,23	
VKO 90X60X100_F	100	60	105	423	12	0,80	0,39	
VKO 90X60X100_ZM			105			0,75	0,31	
VKO 90X60X150_S			154			0,55	0,31	
VKO 90X60X150_F	150	60	155	423	12	0,80	0,54	
VKO 90X60X200_S						0,80	0,60	
VKO 90X60X200_F	200	60	205	423	12	0,80	0,70	
VKO 90X60X200_ZM						0,75	0,55	
VKO 90X60X300_S				423			0,87	
VKO 90X60X300_F	300	60	305	246	12	1,00	1,01	
VKO 90X60X300_ZM				423			0,87	
VKO 90X60X400_S				423			1,45	
VKO 90X60X400_F	400	60	405	246	15	1,00	1,68	
VKO 90x60x400_ZM				423			1,45	
VKO 90X60X500_S				423	15	1,00	1,78	
VKO 90X60X500_ZM				423			1,78	
VKO 90X60X600_S	600	60	605	423	15	1,20	2,17	
VKO 90X85X100_S	100	85	104	462	12	0,55	0,25	
VKO 90X85X150_S	150	85	154	462	12	0,55	0,39	
VKO 90X85X200_S	200	85	205	463	12	0,80	0,66	
VKO 90X85X300_S	300	85	305	463	12	1,00	1,19	
VKO 90X85X400_S	400	85	405	463	15	1,00	1,58	
VKO 90X110X150_S	150	110	154	502	12	0,55	0,38	
VKO 90X110X150_F			155			0,80	0,65	
VKO 90X110X200_S						0,80	0,72	
VKO 90X110X200_F	200	110	205	502	12	0,80	0,83	
VKO 90X110X200_ZM						0,75	0,70	
VKO 90X110X300_S				502			1,30	
VKO 90X110X300_F	300	110	305	296	12	1,00	1,51	
VKO 90X110X300_ZM				502			1,30	
VKO 90X110X400_S				502			1,72	
VKO 90X110X400_F	400	110	405	296	15	1,00	1,99	
VKO 90X110X400_ZM				502			1,72	
VKO 90X110X500_S				502			2,12	
VKO 90X110X500_F	500	110	505	296	15	1,00	2,46	
VKO 90X110X500_ZM				502			2,12	
VKO 90X110X600_S				502			2,52	
VKO 90X110X600_F	600	110	605	296	15	1,00	2,92	

 **WARNUNG****Gefahr von Schnittverletzungen**

Obwohl unsere Kabelrinnen mit äußerster Sorgfalt hergestellt werden, um scharfe Kanten zu minimieren, ist es wichtig, beim Tragen, Greifen und Arbeiten Schutzhandschuhe zu tragen.

**Gefahr von Stromschlag**

Da die einzelnen Komponenten des Kabeltragsystems aus elektrisch leitendem Material bestehen, darf nicht in der Nähe von unter Spannung stehenden Teilen gearbeitet werden. Die Nichteinhaltung der Sicherheitsvorschriften kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

**Sichere Anwendung**

Unter normalen und vorhersehbaren Verwendungsbedingungen stellt es keine Gefahr für den Verbraucher dar, sofern es ordnungsgemäß Installation und Anwendung in Übereinstimmung mit der Installationsanleitung.

Recycling-Zeichen:



VKO