
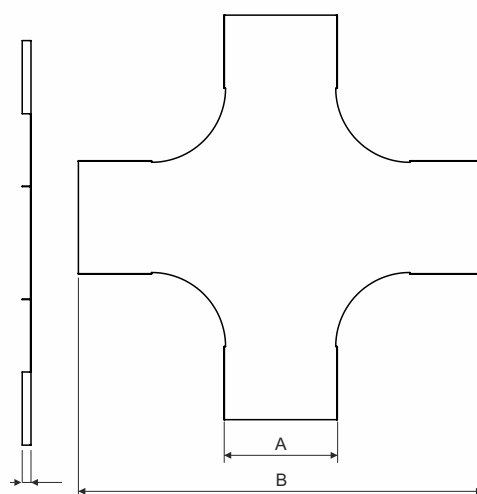


Artikelnummer	Breite der Kabelrinne (mm)	A (mm)	B (mm)	H (mm)	Blechstärke (mm)	Gewicht (kg/Stk)	🔥
VKR 50_S					0,55	0,28	🔥
VKR 50_F	50	50	453	12	0,80	0,47	🔥
VKR 50_ZM					0,75	0,37	🔥
VKR 75_S	75	75	478	12	0,55	0,38	🔥
VKR 100_S					0,55	0,49	🔥
VKR 100_F	100	100	503	12	0,80	0,82	🔥
VKR 100_ZM					0,75	0,73	🔥
VKR 150_S					0,55	0,72	🔥
VKR 150_F	150	150	553	12	0,80	1,21	🔥
VKR 200_S					0,80	1,41	🔥
VKR 200_F	200	200	603	12	0,80	1,64	🔥
VKR 200_ZM					0,75	1,37	🔥
VKR 300_S					1,00	2,81	🔥
VKR 300_F	300	300	703	12	1,00	3,27	🔥
VKR 300_ZM					1,00	2,81	🔥
VKR 400_S					1,00	4,04	🔥
VKR 400_F	400	400	803	15	1,00	4,68	🔥
VKR 400_ZM					1,00	4,04	🔥
VKR 500_S					1,00	5,40	🔥
VKR 500_F	500	500	903	15	1,00	6,27	🔥
VKR 500_ZM					1,00	5,40	🔥
VKR 600_S					1,00	6,30	🔥
VKR 600_F	600	600	1003	15	1,00	7,30	🔥

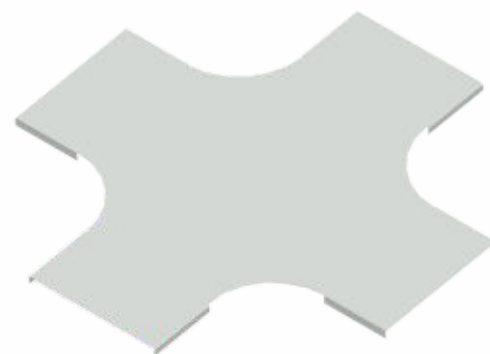

Produktbeschreibung: Dieser Deckel dient zur Abdeckung Kreuzung.
Zur Befestigung werden die Klammern VU verwendet oder NUV.
Diese Artikel können auch in lackierter Ausführung bestellt werden.

Oberflächenbehandlung: S - Sendzimirverzinkung nach EN 10346, EN 10143, Zinkschicht 15-27 µm
F - Tauchfeuerverzinkung gemäß der Norm ČSN EN ISO 1461, Durchschnittsstärke der Zinkschicht 45 µm (min. 35 µm)
ZM – verzinkter Stahl mit Beimischung von Magnesium und Aluminium gemäß der Norm EN 10346, EN 10143, Schutzschicht 18–31 µm

Verpackung: 1 Stück

Gemäß der Norm: ČSN EN 61537:02

Klassifizierung 🔥: ČSN 73 0895P 90-R
DIN 4102-12E 90
STN 92 0205PS 90
Die Brandklassifizierung hängt von den spezifischen Bedingungen der Kabelrinne ab, die im Katalog „Systeme mit Funktionserhalt im Brandfall“ aufgeführt sind.

Lagerung: ČSN EN 60721-3-1



**UPOZORNENIE****Nebezpečie poranenia porezaním**

Napriek tomu, že sú naše výrobky vyrábané s maximálnou snahou o minimalizáciu ostrejších hrán, je na prenášanie, uchopovanie a prácu s prvkami káblového nosného systému nutné vždy používať ochranné pracovné rukavice.

Nebezpečie úrazu elektrickým prúdom

Pretože jednotlivé komponenty káblového nosného systému sú vyrobené z elektricky vodivého materiálu, je bezpodmienečne nutné nepracovať so systémom v blízkosti elektrických častí pod napätím. Nedodržanie bezpečnostných predpisov môže mať za následok ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť.

Bezpečné používanie

Pri bežných a predvídateľných podmienkach použitia nepredstavuje žiadne riziká pre spotrebiteľa, pokiaľ je dodržaná správna inštalácia a používanie v súlade s montážnym návodom.

recyklačné symboly:



VKR