

Artikelnummer:

**MDS\_S**  
**MDS\_ZM**

Blechstärke:

1 mm

Produktbeschreibung:

Die Montageplatte ist geeignet für die Befestigung von Elektroinstallationsdosen an Kabelrinnen oder Kabelleitern ab einer Seitenwandhöhe von 50 mm.

Die Stanzung eignet sich für die Befestigung von Dosen KSK 80; KSK 100; KSK 125; KSK 175; KPK 125; 8101; 8102; 8106; 8107; 8110; 8111; 8112; 8130; 8135; 003.CS.K; 005.CS.K.

Die Platte wird an der Seite aufgesteckt und mit Hilfe der NSM 6x10 Schrauben fixiert.

Für Rinnen mit ZM- oder F- Oberflächenbeschaffenheit müssen Platten mit ZM-Beschichtung verwendet werden.

Für Rinnen mit ZM- oder F-Oberflächenbeschaffenheit müssen Schrauben mit GMT-Beschichtung verwendet werden.

Die Montageplatte kann auf Anfrage in lackierter Ausführung geliefert werden.

Oberflächenbehandlung:

S - Sendzimirverzinkung gemäß ČSN EN 10346, ČSN EN 10143,, Zinkschicht 15-27 µm

ZM - Magnelis® - Vorverzinkter Stahl mit Beimischung von Magnesium und Aluminium gemäß ČSN EN 10346, ČSN EN 10143, Schutzschicht 18-31 µm (ersetzt die Feuerverzinkung - F)

Verpackung:

1 Stück

Gemäß der Norm:

ČSN EN 61537:02

Klassifizierung :

ČSN 73 0895

P 90-R

DIN 4102-12 E 90



STN 92 0205

PS 90

Die Brandklassifizierung hängt von den spezifischen Bedingungen des Kabeltragsystems ab. Diese sind in unserem Katalog "Kabeltragsysteme – Feuerbeständige Systeme" detailliert beschrieben.

Lagerung:

ČSN EN 60721-3-1

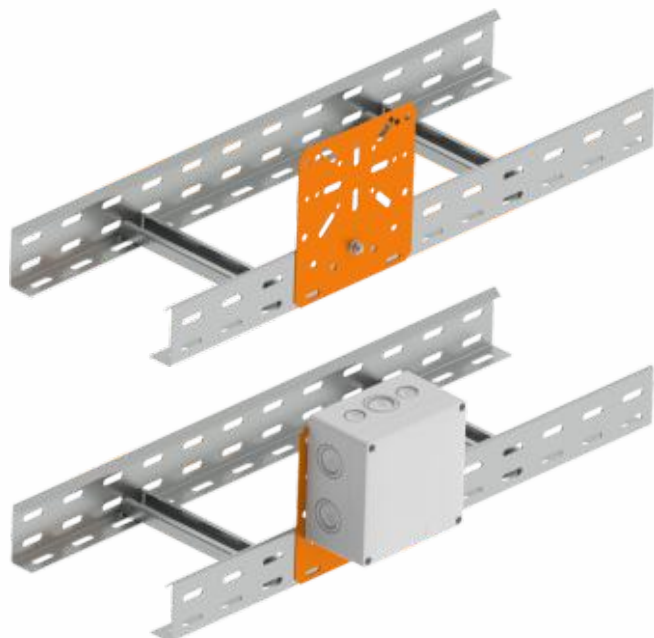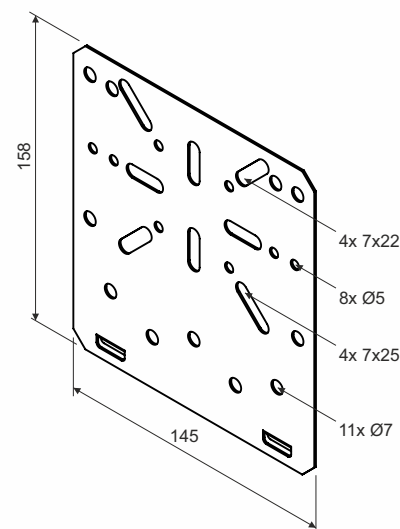

 **WARNUNG****Gefahr von Schnittverletzungen**

Obwohl unsere Kabelrinnen mit äußerster Sorgfalt hergestellt werden, um scharfe Kanten zu minimieren, ist es wichtig, beim Tragen, Greifen und Arbeiten Schutzhandschuhe zu tragen.

**Gefahr von Stromschlag**

Da die einzelnen Komponenten des Kabeltragsystems aus elektrisch leitendem Material bestehen, darf nicht in der Nähe von unter Spannung stehenden Teilen gearbeitet werden. Die Nichteinhaltung der Sicherheitsvorschriften kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

**Sichere Anwendung**

Unter normalen und vorhersehbaren Verwendungsbedingungen stellt es keine Gefahr für den Verbraucher dar, sofern es ordnungsgemäß Installation und Anwendung in Übereinstimmung mit der Installationsanleitung.

## Recycling-Zeichen:



Montageplatte



Karton