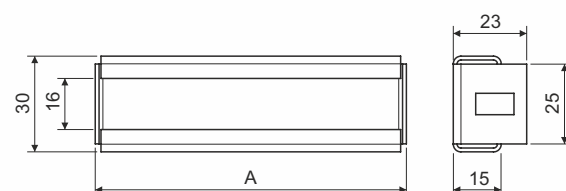


Artikelnummer	A (mm)	Gewicht (kg/Stk.)
NPKV 50_S	47,5	0,04
NPKV 50_F		0,04
NPKV 50_ZM		0,05
NPKV 75_S	72,5	0,05
NPKV 75_F		0,06
NPKV 75_ZM		0,06
NPKV 100_S	97,5	0,07
NPKV 100_F		0,08
NPKV 100_ZM		0,09
NPKV 125_S	122,5	0,08
NPKV 125_F		0,10
NPKV 125_ZM		0,10
NPKV 150_S	147,5	0,10
NPKV 150_F		0,11
NPKV 150_ZM		0,13
NPKV 200_S	197,5	0,13
NPKV 200_F		0,15
NPKV 200_ZM		0,16
NPKV 250_S	247,5	0,16
NPKV 250_F		0,19
NPKV 250_ZM		0,20
NPKV 300_S	297,5	0,19
NPKV 300_F		0,22
NPKV 300_ZM		0,24
NPKV 400_S	397,5	0,25
NPKV 400_F		0,29
NPKV 400_ZM		0,31
NPKV 500_S	497,5	0,32
NPKV 500_F		0,37
NPKV 500_ZM		0,40
NPKV 600_S	597,5	0,38
NPKV 600_F		0,44
NPKV 600_ZM		0,48

**Produktbeschreibung:**

Das Trageprofil dient zur Montage von Kabelklemmen und damit zur Befestigung der Kabel innerhalb der Kabelrinne.

Es findet vor allem in vertikalen Trassen Anwendung, um die Kabelspannung zu verringern.


Es wird an der Unterseite der Kabelrinne montiert und mit zwei Schrauben NSM 6x10 an den Seitenwänden der Rinne befestigt. Zum Schutz der Kabel befindet sich der Schraubenkopf innerhalb der Kabelrinne. Für Rinnen mit Oberflächenbehandlung F und ZM wird eine Schraube mit Oberflächenbehandlung GMT verwendet.

Bei Verwendung eines Deckels muss die Höhe der Klemmen berücksichtigt werden.

Oberflächenbehandlung: S - Verzinkt nach EN 10346, EN 10143, Zinkschicht 15–27 µm
 F - Feuerverzinkt nach ČSN EN ISO 1461, Zinkschicht 45 µm (min. 35 µm)
 ZM - verzinkter Stahl mit Magnesium- und Aluminiumzusatz nach EN 10346, EN 10143, Schutzschicht 18–31 µm

VPE: 1 Stk

Lagerung: ČSN EN 60721-3-1

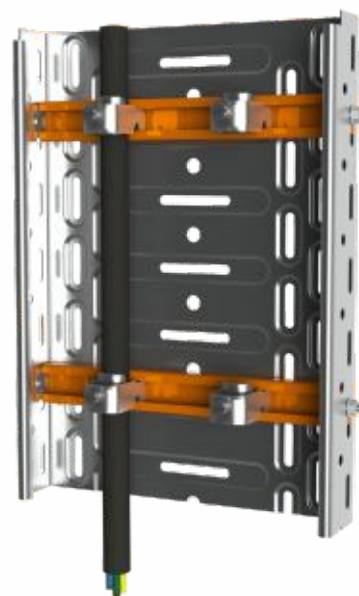

**WARNUNG****Gefahr von Schnittverletzungen**

Obwohl unsere Kabelrinnen mit äußerster Sorgfalt hergestellt werden, um scharfe Kanten zu minimieren, ist es wichtig, beim Tragen, Greifen und Arbeiten Schutzhandschuhe zu tragen.

Gefahr von Stromschlag

Da die einzelnen Komponenten des Kabeltragsystems aus elektrisch leitendem Material bestehen, darf nicht in der Nähe von unter Spannung stehenden Teilen gearbeitet werden. Die Nichteinhaltung der Sicherheitsvorschriften kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

Sichere Anwendung

Unter normalen und vorhersehbaren Verwendungsbedingungen stellt es keine Gefahr für den Verbraucher dar, sofern es ordnungsgemäß Installation und Anwendung in Übereinstimmung mit der Installationsanleitung.

Recycling-Symbole:



NPKV