
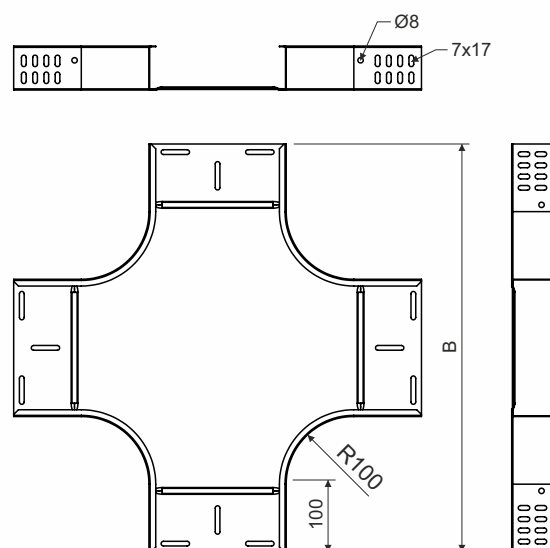


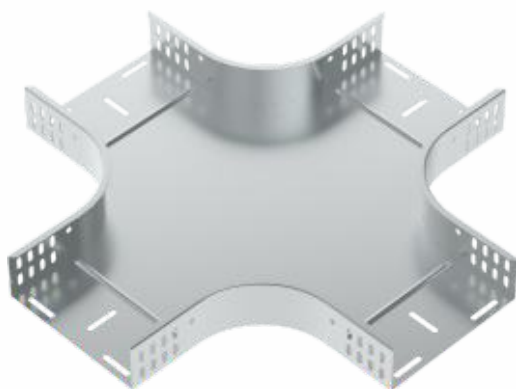

Produktbeschreibung: Die Kreuzung dient der Verbindung von Kabelrinnen oder Kabelleitern gleicher Breite auf einer Ebene.
Zur Fixierung der Verbindung verwenden Sie die Schrauben NSM 6X10. Zum Schutz der Kabel befinden sich die Schraubenköpfe auf der Innenseite der Kabelrinne.
Für Kabelrinnen/Kabelleitern mit Tauchfeuerverzinkung sind Schrauben mit einer GMT-Oberflächengüte zu verwenden.
Diese Artikel können auch in lackierter Ausführung bestellt werden.

Oberflächenbehandlung: S - Sendzimirverzinkung nach EN 10346, EN 10143, Zinkschicht 15-27 µm
F - Tauchfeuerverzinkung gemäß der Norm ČSN EN ISO 1461, Durchschnittsstärke der Zinkschicht 45 µm (min. 35 µm)
ZM – verzinkter Stahl mit Beimischung von Magnesium und Aluminium gemäß der Norm EN 10346, EN 10143, Schutzschicht 18–31 µm


Verpackung: 1 Stück

Gemäß der Norm: ČSN EN 61537:02

Klassifizierung 🔥: ČSN 73 0895P 90-R
DIN 4102-12E 90
STN 92 0205PS 90

Die Brandklassifizierung hängt von den spezifischen Bedingungen des Kabeltragsystems ab. Diese sind in unserem Katalog "Kabeltragsysteme – Feuerbeständige Systeme" detailliert beschrieben.

Lagerung: ČSN EN 60721-3-1

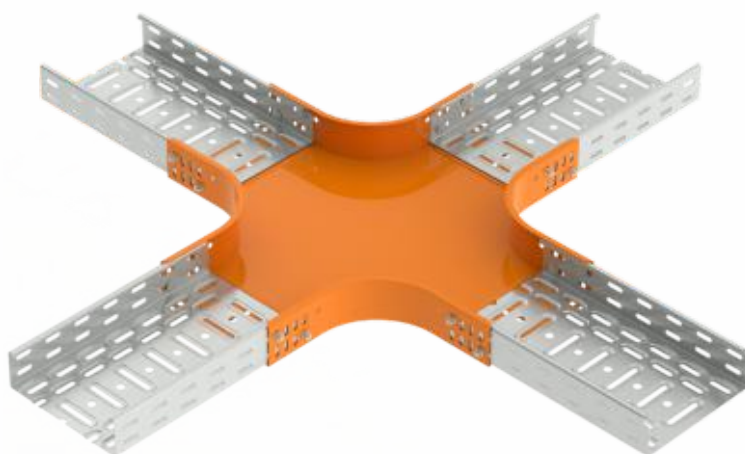

Artikelnummer	Breite der Kabelrinne (mm)	Höhe der Kabelrinne (mm)	B (mm)	Blechstärke (mm)	Gewicht (kg/Stk)	Zahl der Schrauben für Verbindung (Stk)	🔥
KR 35X50_S	50	35	453	0,8	1,07	16	
KR 35X50_F					1,24		
KR 35X75_S	75	35	478	0,8	1,22	16	
KR 35X100_S	100	35	503	0,8	1,37	16	
KR 35X150_S	150	35	553	0,8	1,70	16	
KR 35X200_S	200	35	603	1,0	2,39	20	
KR 35X300_S	300	35	703	1,0	3,44	20	
KR 60X50_S	50	60	453	0,8	1,22	16	🔥
KR 60X50_F					1,41		🔥
KR 60x50_ZM					1,22		🔥
KR 60X75_S	75	60	478	0,8	1,37	16	🔥
KR 60X100_S	100	60	503	0,8	1,53	16	🔥
KR 60X100_F					1,77		🔥
KR 60x100_ZM					1,53		🔥
KR 60X150_S	150	60	553	0,8	1,85	16	🔥
KR 60X150_F					2,15		🔥
KR 60X200_S	200	60	603	1,0	2,55	20	🔥
KR 60X200_F					2,95		🔥
KR 60x200_ZM					2,55		🔥
KR 60X300_S	300	60	703	1,0	3,59	20	🔥
KR 60X300_F					4,17		🔥
KR 60x300_ZM					3,59		🔥
KR 60X400_S	400	60	803	1,0	4,80	24	🔥
KR 60X400_F					5,57		🔥
KR 60x400_ZM					4,80		🔥
KR 60X500_S	500	60	903	1,0	6,14	24	🔥
KR 60x500_ZM					6,14		🔥
KR 60X600_S	600	60	1003	1,2	9,02	24	🔥
KR 85X100_S	100	85	503	0,8	1,99	32	
KR 85X150_S	150	85	553	0,8	2,31	32	
KR 85X200_S	200	85	603	1,0	3,01	36	
KR 85X300_S	300	85	703	1,0	4,05	36	
KR 85X400_S	400	85	803	1,0	5,26	40	
KR 110X150_S	150	110	553	0,8	2,37	32	🔥
KR 110X150_F					2,75		🔥
KR 110X200_S	200	110	603	1,0	3,06	36	🔥
KR 110X200_F					3,55		🔥
KR 110x200_ZM					3,06		🔥
KR 110X300_S	300	110	703	1,0	4,12	36	🔥
KR 110X300_F					4,77		🔥
KR 110x300_ZM					4,12		🔥
KR 110X400_S	400	110	803	1,0	5,31	40	🔥
KR 110X400_F					6,61		🔥
KR 110x400_ZM					5,31		🔥
KR 110X500_S	500	110	903	1,0	6,66	40	🔥
KR 110X500_F					7,72		🔥
KR 110x500_ZM					6,66		🔥
KR 110X600_S	600	110	1003	1,2	9,54	40	🔥
KR 110X600_F					11,06		🔥

 WARNUNG**Gefahr von Schnittverletzungen**

Obwohl unsere Kabelrinnen mit äußerster Sorgfalt hergestellt werden, um scharfe Kanten zu minimieren, ist es wichtig, beim Tragen, Greifen und Arbeiten Schutzhandschuhe zu tragen.

Gefahr von Stromschlag

Da die einzelnen Komponenten des Kabeltragsystems aus elektrisch leitendem Material bestehen, darf nicht in der Nähe von unter Spannung stehenden Teilen gearbeitet werden. Die Nichteinhaltung der Sicherheitsvorschriften kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

Sichere Anwendung

Unter normalen und vorhersehbaren Verwendungsbedingungen stellt es keine Gefahr für den Verbraucher dar, sofern es ordnungsgemäß Installation und Anwendung in Übereinstimmung mit der Installationsanleitung.

Recycling-Zeichen:

