
Artikelnummer	Höhe (H)	Höhe der Kabelleiter/ Kabelrinne	Mindestanzahl der Schrauben pro Verbindung	Blechstärke	Gewicht	
	mm	mm	Stk.	mm	kg/Stk.	
S 35X200_S **S 35X200_ZM**	25	35	2	1,2	0,04	
S 60X200_S **S 60X200_ZM**	50	60	4	1,5	0,09	🔥 🔥
S 85X200_S **S 85X200_ZM**	75	85	6	1,5	0,13	
S 110X200_S **S 110X200_ZM**	100	110	8	1,5	0,18	🔥 🔥



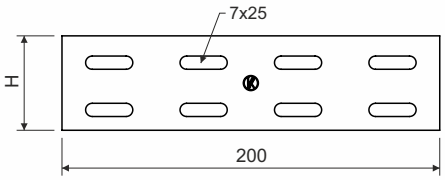

Produktbeschreibung:


Dient der Verbindung von Kabelleitern oder Kabelrinnen JUPITER ohne integrierte Verbindung.

Die Befestigung erfolgt mit NSM 6X10-Schrauben, die die Anforderungen an eine leitfähige Verbindung gemäß ČSN EN 61537:02 erfüllen. Zum Schutz der Kabel befindet sich der Schraubenkopf innerhalb der Kabelrinne.

Der Verbinder mit ZM Beschichtung wird für eine Kabeltrasse mit Oberflächenbehandlung ZM oder F eingesetzt.

GMT Schrauben werden für eine Kabeltrasse mit Oberflächenbehandlung ZM oder F verwendet.

Der Verbinder kann auch in lackierter Ausführung bestellt werden.

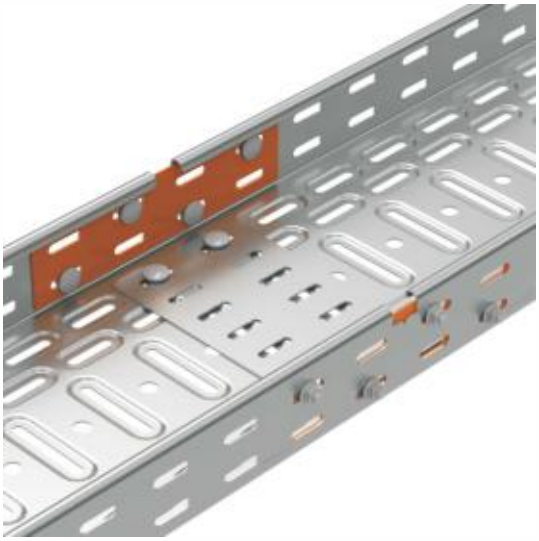

Oberflächenbehandlung:

S - Sendzimirverzinkung nach EN 10346, EN 10143, Zinkschicht 15-27 µm

ZM - Magnelis® - Vorverzinkter Stahl mit Beimischung von Magnesium und

Aluminium gemäß EN 10346, EN 10143, Schutzschicht 18-31 µm

Verpackung:

1 Stück

Gemäß der Norm:

ČSN EN 61537:02


Klassifizierung 🔥:

ČSN 73 0895P 90-R

DIN 4102-12E 90

STN 92 0205PS 90

Die Brandklassifizierung hängt von den spezifischen Bedingungen des Kabeltragsystems ab. Diese sind in unserem Katalog "Kabeltragsysteme – Feuerbeständige Systeme" detailliert beschrieben.

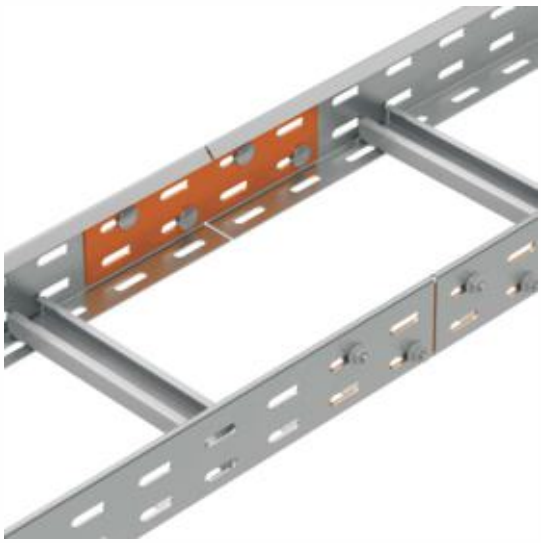

Lagerung:

ČSN EN 60721-3-1

⚠ WARNUNG

Gefahr von Schnittverletzungen

Obwohl unsere Kabelrinnen mit äußerster Sorgfalt hergestellt werden, um scharfe Kanten zu minimieren, ist es wichtig, beim Tragen, Greifen und Arbeiten Schutzhandschuhe zu tragen.

Gefahr von Stromschlag

Da die einzelnen Komponenten des Kabeltragsystems aus elektrisch leitendem Material bestehen, darf nicht in der Nähe von unter Spannung stehenden Teilen gearbeitet werden. Die Nichteinhaltung der Sicherheitsvorschriften kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

Sichere Anwendung

Unter normalen und vorhersehbaren Verwendungsbedingungen stellt es keine Gefahr für den Verbraucher dar, sofern es ordnungsgemäß Installation und Anwendung in Übereinstimmung mit der Installationsanleitung.

Recycling-Zeichen:

40 FE S __X200

5-22/09/2026 KOPOS KOLÍN a.s., Havlíčkova 432, 280 02, Kolín IV, Česká republika