
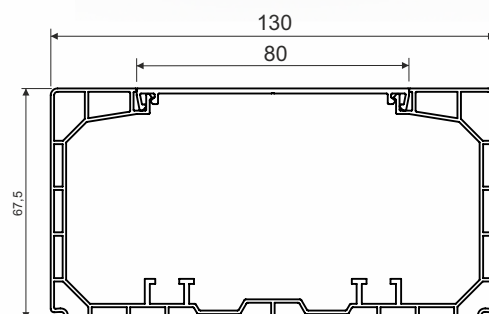


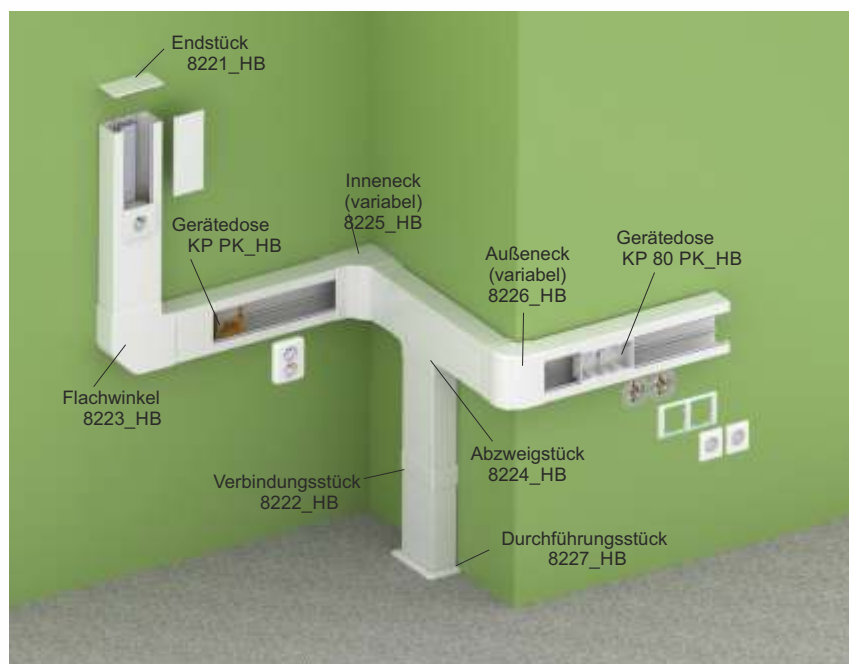

Produktbeschreibung: vorgesehen für die Installation von Niederspannungsleitungen
geeignet für die Verlegung von Strom- sowie Kommunikationskreisen, Sicherungs- und anderen Leitungen
Montage von Trennsteg oder Abschirmung möglich
geeignet zum Einbau von Gerätedosen mit gängigen Modulen
Installation in den Bereichen mit Gefährdungen durch brennbare Gase und Dämpfe (Gefahrzone 2) möglich
Installation in den Bereichen mit Gefährdungen durch Staubexplosion (Gefahrzone 22) möglich

Material: PVC - bleifrei

Selbstlöschend: ja, bis 30 s

Temperaturbeständigkeit: -5 - +60 °C

Flammwidrigkeit: 850 °C

Stoßfestigkeit: 1 J

Klassifizierung: IP40

Brandklasse: A1-F

Innenfläche: 6000 mm²

Abstand der Bodenlochung: 200 ±20 mm

Längentoleranz: ±10 mm

Gewicht: 1250 g/m

Gemäß der Norm: EN 50085-1 ed.2:06, EN 50085-2-1:07

Lagerung: ČSN 64 0090



Chemikalienbeständigkeit: Ja: Amoniak 25%, destilliertes Wasser, Ethanol 50%, Natriumhydroxid 60%, Fluorwasserstoffsäure 40%, Essigsäure 5%, Schwefelsäure 96%, medizinisches Öl, Methanol, Olivenöl, Petroleum, Wasserstoffperoxid 20%, Transformatorenöl, Natriumcarbonat
NEIN: Aceton, Benzen, Chlorkohlenwasserstoffe, Tetrachlorkohlenstoff

Kanäle sind kein Nährboden für Bakterien, getestet im SZÚ gemäß der Norm ČSN EN ISO 846:2019

Liste der Bakterien, die getestet wurden:
ESCHERICHIA COLI, STAPHYLOCOCCUS AUREUS, KLEBSIELLA PNEUMONIAE, PSEUDOMONAS AERUGINOSA, ENTEROCOCCUS FAECALIS, BACILLUS SUBTILIS, SALMONELLA ENTERICA, LEGIONELLA PNEUMOPHILA, CANDIDA ALBICANS

Artikelnummer	Länge	Farbe	Verpackung	Beschreibung Verpackung	Bemerkung
PK 130X65 D_HD	2 m	weiß RAL 9003	6 m	Karton	-
8221_HB		weiß RAL 9003	2 / 10 / 308 Stk	Folie / Folie / Karton	Endstück
8222_HB		weiß RAL 9003	2 / 10 / 94 Stk	Folie / Folie / Karton	Verbindungsstück
8223_HB		weiß RAL 9003	2 / 40 Stk	Folie / Karton	Flachwinkel
8224_HB		weiß RAL 9003	2 / 10 / 90 Stk	Folie / Folie / Karton	Abzweigstück
8225_HB		weiß RAL 9003	2 / 24 Stk	Folie / Karton	Inneneck
8226_HB		weiß RAL 9003	2 / 50 Stk	Folie / Karton	Außeneck
8227_HB		weiß RAL 9003	2 / 10 / 170 Stk	Folie / Folie / Karton	Durchführungsstück

Recyclingsymbole:



PVC-Kanäle, PVC-Deckel



Schutzfolie, Klebeband, Verpackungsfolie für Kanäle, Beutel und Verpackungsfolie für Deckel



Karton

nutzbarer Kanalquerschnitt (60%):

Kabeldurchmesser (mm)	6	7	8	8,5	9	9,5	10	11	12	13	14	15	16
max. Kabelanzahl	74	52	45	38	35	28	28	25	18	18	15	12	10

Risiken im Zusammenhang mit der Verwendung der Produkte: verwenden Sie geeignete Arbeitsschuttmittel und befolgen Sie bei der Installation die Grundsätze der Arbeitssicherheit verwenden Sie das Produkt nur für den vom Hersteller benannten, bestimmungsgemäßen Zweck verwenden Sie das Produkt in einer Umgebung und für Anwendungen, die den Angaben des Herstellers entsprechen verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist befolgen Sie die Empfehlungen des Herstellers und überschreiten Sie nicht die empfohlene Anzahl eingelegter Kabel und die Belastung des Produkts überprüfen Sie nach der Installation, ob die Kanäle und Deckel gemäß den Empfehlungen des Herstellers korrekt installiert sind

Zubehör: Gerätedose KP 80 PK_HB, KP PK_HB Trennsteg PEKE 60_-C; PKS 70/60_XX; PEP 60_HD; PEP 60/K_S Abschirmkanäle SK 40X20_S, SK 40x33_S (nur mit KP PK_HB)