


Artikel-Nr.	Abmessungen der Dose	Anzahl der Keramikklemmen	Leiterquerschnitt
KPK 125_PO6	126 x 126 x 48 mm	5 Stk	1,5 - 6 mm ²
KPK 125_PO10	126 x 126 x 48 mm	5 Stk	1,5 - 10 mm ²
KPK 125_2PO6	126 x 126 x 48 mm	5 Stk	1,5 - 6 mm ²
KPK 125_PO16	126 x 126 x 48 mm	5 Stk	1,5 - 16 mm ²
KPK 125_DPO	126 x 126 x 48 mm	8 Stk	0,5 - 4 mm ²
KPK 200_PO10	190 x 203 x 75 mm	5 Stk	1,5 - 10 mm ²
KPK 200_PO16	190 x 203 x 75 mm	5 Stk	1,5 - 16 mm ²
KPK 200_2PO10	190 x 203 x 75 mm	5 Stk	1,5 - 10 mm ²
KPK 200_2PO16	190 x 203 x 75 mm	5 Stk	1,5 - 16 mm ²
KPK 200_DPO16	190 x 203 x 75 mm	16 Stk	0,5 - 4 mm ²
KPK 250_DPO30	223 x 250 x 75 mm	30 Stk	0,5 - 4 mm ²



KPK 125_PO6



KPK 200_PO16

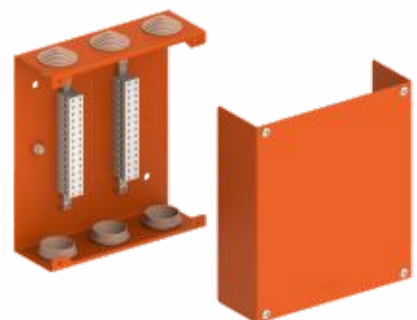

KPK 250_DPO30

Material: Dose - verzinktes Stahlblech
Klemmen - Keramik + Metall

Schutzklasse: IP40

Mechanische Festigkeit: IK07

Produktbeschreibung: Die Elektroinstallationsdosen KPK sind für die Verbindung oder das Abzweigen von Kabeln mit Funktionserhalt im Brandfall bestimmt.

Für die Verbindung der Kabeladern werden, auf Trägerleisten montierte Keramikklemmen (ein-, doppel- oder mehrpolig) verwendet. Die Trägerleisten sind am Gehäuseboden der Dosen verankert. Elektroinstallationsdosen können mit einer oder mehreren Erdungsklemmen ergänzt werden. Sie können mit Keramikklemmen für Kabel mit Funktionserhalt und einem Leiterquerschnitt von 0,5 bis 16 mm² ausgestattet werden.

Die Dosen **POx** und **2POxx** sind nur für Stromkabel mit nachgewiesener Brandschutzfunktion bestimmt.

DPO-Dosen sind nur für Datenkabel mit nachgewiesener Brandschutzfunktion bestimmt.

Die feuerfesten Dosen bestehen aus 1,0 mm dickem, verzinktem Blech, das anschließend mit einem UV-beständigen Polyesterlack lackiert wird. Die Durchführungen sind mit weichen Dorchstoßmembranen ausgestattet, die eine einfache Kabeleinführung in die Dose ermöglichen.

Die Abdeckung wird mit den beiliegenden Schrauben befestigt.

Die Befestigung der KPK-Dosen an der tragenden Baukonstruktion muss mit Verankerungselementen erfolgen, die im Brandfall in der Lage sind, Zug- und Scherkräfte zu übertragen, die der Belastung der Kabeltrasse und dem Gewicht der Kabel entsprechen.

Die Verwendung von Kabeln hängt von der Art der Konstruktion ab. Angaben zu den verwendbaren Kabeltypen finden Sie im Katalog bei den einzelnen Systembaugruppen mit Funktionserhalt im Brandfall.

Verkaufsmenge: 1 Stk.

Klassifizierung : ČSN 73 0895 P 90-R
DIN 4102-12 E 90
STN 92 0205 PS 90

Lagerung: ČSN EN 60721-3-1

 WARNUNG**Gefahr von Schnittverletzungen**

Obwohl unsere Produkte mit äußerster Sorgfalt hergestellt werden, um scharfe Kanten zu minimieren, ist es wichtig, beim Tragen, Greifen und Arbeiten Schutzhandschuhe zu tragen.

Gefahr von Stromschlag

Da die einzelnen Komponenten des Kabeltragsystems aus elektrisch leitendem Material bestehen, darf nicht in der Nähe von unter Spannung stehenden Teilen gearbeitet werden. Die Nichteinhaltung der Sicherheitsvorschriften kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

Sichere Anwendung

Unter normalen und vorhersehbaren Verwendungsbedingungen stellt es keine Gefahr für den Verbraucher dar, sofern es sich um eine ordnungsgemäße Installation und Anwendung in Übereinstimmung mit der Installationsanleitung handelt..

Recycling-Zeichen:



Dose, Träger, Klemmleiste



Karton



Klemmen