
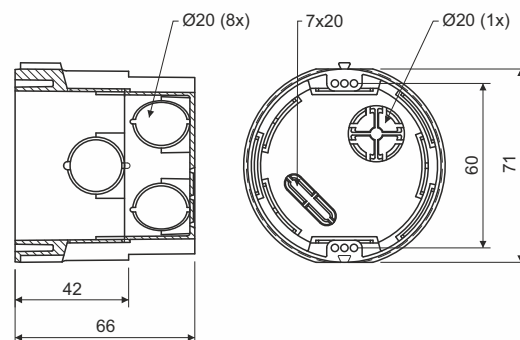




Produktbeschreibung: Dose für Installationen mit einer Spannung bis 400 V und einer Stromstärke bis max. 16 A

Einfache Montage von Geräten mit großer Einbautiefe

Durchgehende Verbindung von bis zu 3 Dosen mit einem Abstand von 71 mm möglich

Kombination mit den Dosen KP 68/2 und KP 68 möglich

Einfaches Anklemmen unter dem Gerät durch schraubenlose Klemmen

Ermöglicht die Montage einer Doppelsteckdose

Material: PVC

Farbe: grau

Selbstlöschend: a, bis 30 ss

Temperaturbeständigkeit: -5 bis +60 °C

Flammwidrigkeit: 850 °C

Brandklasse des Baustoffs: A1-D

Gewicht: 43 g

Gemäß der Norm: ČSN EN 60670-1, ČSN EN IEC 60670-1 ed. 2:21

Lagerung: ČSN 64 0090

Verpackung: 10 Stk. in Folie, 100 Stk im Karton

Zubehör:

- Deckel V 68
- Blindabdeckung ZV 68
- Ansatzrahmen NR 5X5; NR 68/6, NR 68/10
- Schraublose Klemmen TYP015, TYP016, TYP017, TYP018

Hilfswerkzeug: Fräse für Mauerwerk, schlaglosFR 68 SDS