
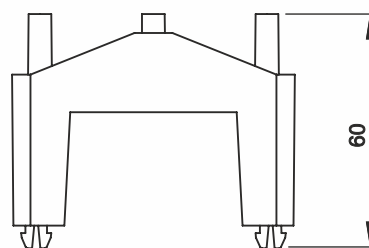


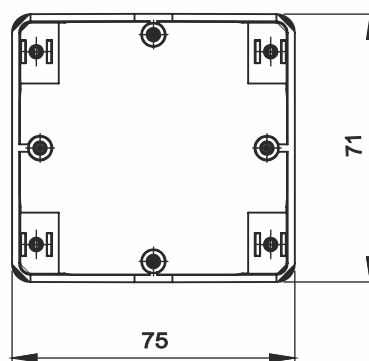

Produktbeschreibung: ermöglicht die Installation von Geräten im Brüstungskanal PK 110X65 D, PK 130X65 D, PK 170X65 D, PK 210X70 D
 Nach dem Entfernen der Befestigungsstifte für die Geräteschrauben (in vertikaler Richtung) kann eine Doppelsteckdose installiert werden
 Möglichkeit, die Box mit einer Schraube gegen Verrutschen im Kanal zu sichern
 ermöglicht das Einfügen des SK 40X Abschirmkanals

Material: PC ABS

Farbe: weiß

Selbstlöschend: ja, bis 30 s

Temperaturbeständigkeit: -25 - +90 °C

Flammwidrigkeit: 850 °C

Brandklasse: A1-F

Gewicht: 28 g

Gemäß der Norm: ČSN EN 50085-1:06, ČSN EN 50085-2-1:07

Lagerung: ČSN 64 0090



Beschreibung 2/132 in Folie/ im Karton
Verpackung:

recycling symbols:



instrument box PC ABS



packaging film



carton

Risks Associated with Product Use:

During installation, use appropriate protective work equipment and follow safety guidelines
 Use the product only for the purposes intended by the manufacturer
 Use the product in an environment that complies with the manufacturer's instructions
 Do not use the product if it is damaged
 Follow the manufacturer's recommendations and do not exceed the number of inserted cables or the product's load capacity
 After installation, check the correctness of the mounting of trunkings and covers according to the manufacturer's recommendations