
Artikelnummer: **KUP 80_FB**

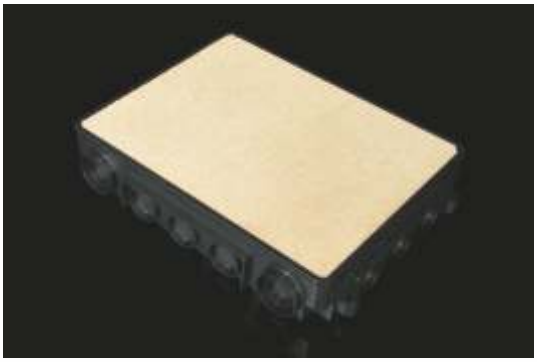


Produktbeschreibung: Die Bodendose dient zur Montage der Baugruppe in Betonböden. Nach dem Aushärten der Betonmischung wird die Bodendose KOPOBOX 57 oder KOPOBOX 80 installiert.


KUP 80 eignet sich für eine Betonschicht von 80 - 95 mm. Die gewünschte Höhe der Dose ist mit den Schrauben der Erhöhungseinlage einzustellen.

Mit einem SN-Nivellierset kann die Einbautiefe um bis zu 35 mm erhöht werden.


Die Bodendose wird mit einer Schutzplatte geliefert, die das Eindringen von Beton in die Dose, während der Verarbeitung vermeidet.

Durch die angezeichneten Durchgänge/Ausgänge können sowohl Rohre, als auch der Unterflurkanal PUK 38x150 S1 verlegt werden (4x Ø25; 4x Ø40; 12x Ø32 und 4x 150x38 mm).



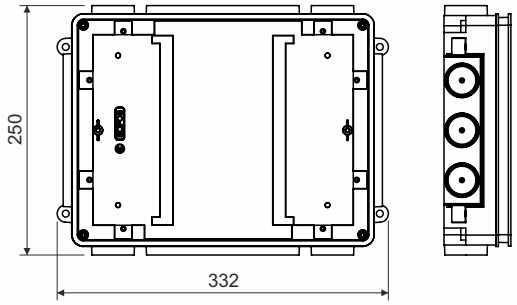

Material:	ABS
Farbe:	schwarz RAL 9011
Selbstlöschend:	ja, bis 30 s
Temperaturbeständigkeit:	-5 - +60 °C
Flammwidrigkeit:	650 °C
Brandklasse:	A1
Verpackung:	1 Stk.
Zertifizierung:	ČSN EN 60607-1
Lagerung:	ČSN 64 0090

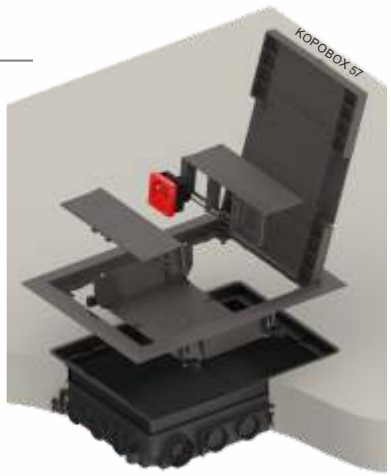


Recycling-Symbole:

7 ABS KUP 80

59 FOR Brett

40 FE Schrauben

21 PAP Karton

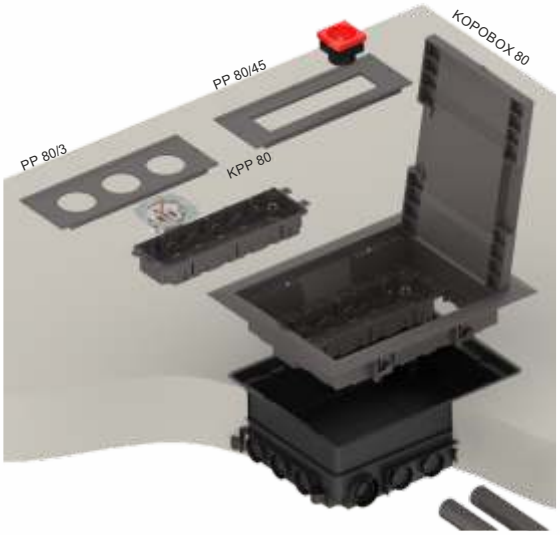

⚠ HINWEIS

Eine unsachgemäße elektrische Installation kann einen Brand verursachen – wir empfehlen, die Verkabelung ausschließlich von einer autorisierten Person durchführen zu lassen.
Befolgen Sie die Montageanweisungen des Herstellers gemäß den Montageanleitungen und Videos.
Beschädigung des Produkts – Bei sichtbaren Beschädigungen der Dose dürfen Sie diese nicht mehr verwenden.
Unter normalen und vorhersehbaren Einsatzbedingungen stellt der installierte Kasten kein Risiko für den Verbraucher dar.