


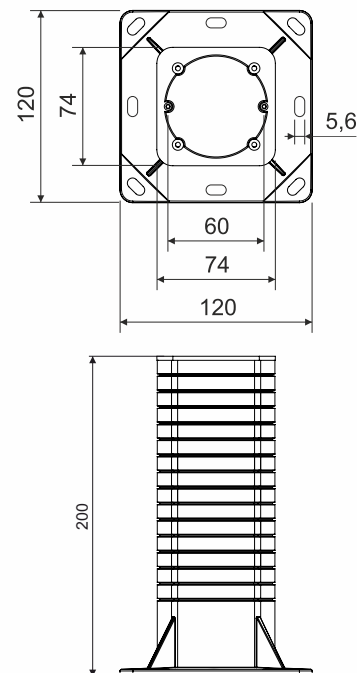

Produktbeschreibung: geeignet für Leitungen mit einer Spannung bis 400 V
 zur Installation von Geräten in wärmegeämmte Fassaden, mit einer Stärke von 50 - 200 mm
 vermeidet Bildung von Wärmebrücken
 zum Lieferumfang gehören hochwertige Dübel und Holzschrauben für die Montage
 bei Installation auf größerem Putz ist eine Abdichtung mit Silikon empfehlenswert
 robuste Konstruktion
 Montagevideo auf www.kopos.cz

Material: PP

Farbe: grau

Selbstlöschend: ja, bis 30 s

Temperaturbeständigkeit: -25 - +60 °C

Flammwidrigkeit: 850 °C

Brandklasse des Baustoffs: A1-F

Gewicht: 280 g

Gemäß der Norm: ČSN EN 60670-1, ČSN EN IEC 60670-1 ed. 2:21

Lagerung: ČSN 64 0090



KEZ_KB - 1 St Dose inkl. Schrauben und Dübel, im Karton verpackt

Recyclingsymbole:



Dose



Karton



Schrauben



HINWEIS

Risiken im
Zusammenhang mit
der Verwendung
der Produkte:



Eine unsachgemäße elektrische Installation kann einen Brand verursachen – wir empfehlen, die Verkabelung ausschließlich von einer autorisierten Person durchführen zu lassen.

Befolgen Sie die Montageanweisungen des Herstellers gemäß den Montageanleitungen und Videos.

Beschädigung des Produkts – Bei sichtbaren Beschädigungen der Dose dürfen Sie diese nicht mehr verwenden.

Unter normalen und vorhersehbaren Einsatzbedingungen stellt der installierte Kasten kein Risiko für den Verbraucher dar.

Montage

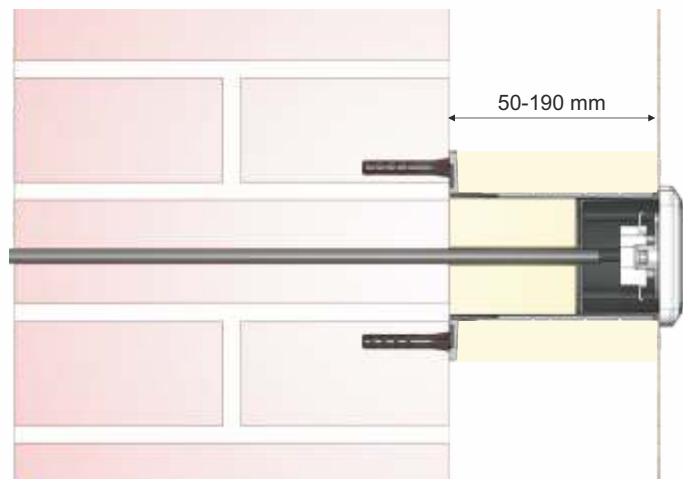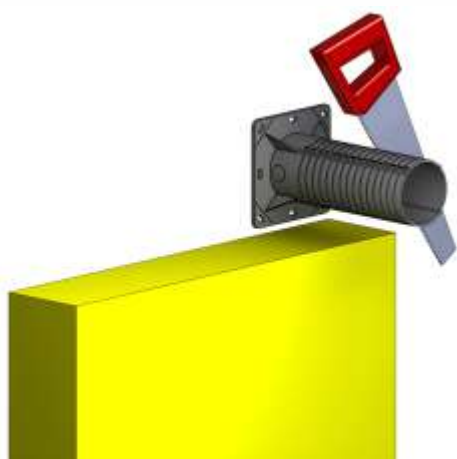

Vor der Montage ist die Halterung inkl. beigelegter Isolierung auf die benötigte Länge, entsprechend der Wärmedämmungsstärke zu kürzen.

Die Halterung wird mit Hilfe der beigelegten Dübel je nach Mauertyp an der Wand befestigt.

Das Kabel wird durch die Halterung gezogen und das abisolierte Ende fixiert.

Die Abschlussmontage soll mit Hilfe der 4 mitgelieferten Schrauben erfolgen.

