




69dB

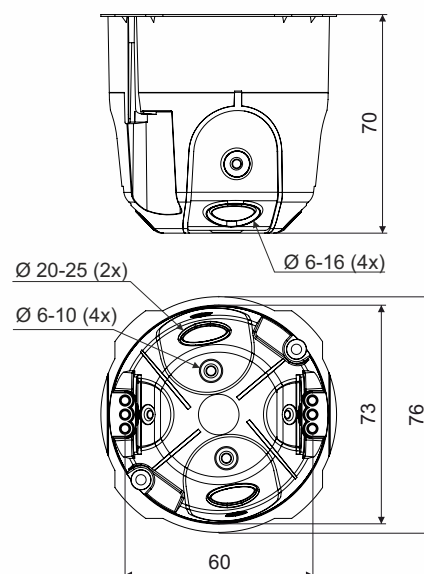

Produktbeschreibung: geeignet für Leitungen mit einer Spannung bis 400V und einer Stromstärke bis max. 16 A

einsetzbar für die Installation in Hohlwänden (z.B. für Gipskartonplatten)

Eingangslochungen aus elastischem Material

für Niedrigenergie- sowie Passivhäuser gut geeignet

die Installation erfolgt nach dem Herausreißen des vorgepressten Eingangs in der Membrane

Durchstoßmembranen für Kabel und Rohre (4x Ø6-10 mm, 4x Ø6-16 mm, 2x Ø20-25 mm)

Luftdichtheit auch bei durchgezogenem Kabel oder Rohr gesichert

die Installation vermeidet Luftströmung

Zum Lieferumfang gehören Verbinder für die Dosen (Abstand 71 mm), um die Dosen zu verbinden muss die vormarkierte Lochung in der Dose entfernt werden

Montageschrauben haben zur schnellen Installation ein Doppelganggewinde

einsetzen von schraublosen Klemmen möglich

bei Anwendung des Deckels V 68 IP 30

geeignet für Schallschutzwände mit maximaler Schalldämmung $R_w = 69\text{dB}$

Material: PVC (bleifrei)

Farbe: ocker

Selbstlöschend: ja, bis 30 s

Wärmebeständigkeit: -5 - +60 °C

Flammwidrigkeit: 850 °C

Brandklasse: A1-F

Gewicht: 40 g

Gemäß der Norm: ČSN EN 60670-1, ČSN EN IEC 60670-1 ed. 2:21

Lagerung: ČSN 64 0090



KPRL 68-70/LD_NA - die Dose ist mit Geräteschrauben und Schrauben für die Montage in Hohlwänden bestückt - Verpackung: 8 Stk. in Stretchfolie, 96 Stk. im Karton

Zubehör: Deckel V 68
Schraubenlose Klemme TYP015, TYP016, TYP017, TYP018

Hilfswerkzeuge: Bohrer für Hohlwände VPT 68
Universalgreifer VPTU

Recyclingsymbole:



Hohlwanddosen



Kunststoffkrallen



Schrauben



Karton

 HINWEIS

Risiken im
Zusammenhang mit
der Verwendung
der Produkte:

Eine unsachgemäße Elektroinstallation kann einen Brand verursachen – wir empfehlen, den Anschluss nur von Personen mit entsprechenden Fachkenntnissen durchführen zu lassen.

Beschädigung des Produkts – wenn die Hohlwanddose sichtbar beschädigt ist, verwenden Sie sie nicht mehr.

Beachten Sie die Montagehinweise des Herstellers gemäß den Montageanleitungen und Montagevideos.

Es ist wichtig, die Dose ordnungsgemäß zu befestigen und zu sichern, damit sie sich nicht versehentlich löst.

Der Einbau einer ungeeigneten Hohlwanddose kann sich negativ auf die Schall- und Wärmedämmung des Raumes auswirken.

Unter normalen und vorhersehbaren Nutzungsbedingungen geht von der installierten Dose keine Gefahr für den Verbraucher aus.