


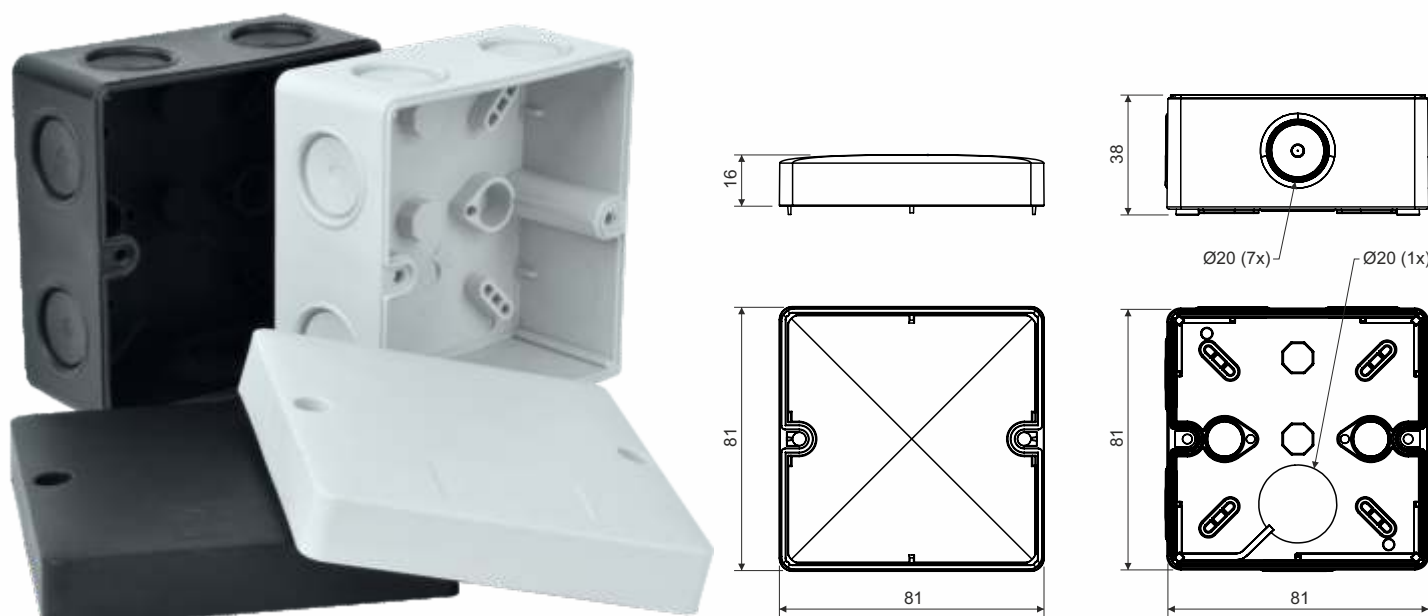

**Produktbeschreibung:** geeignet für Leitungen mit einer Spannung bis 1000 V  
 für die Montage in eine Umgebung mit dem Anspruch auf einen hohen Schutzgrad (IP 66)  
 hergestellt aus UV-beständigem Material  
 integrierte Dichtung in den Befestigungslöchern für die Schrauben  
 perfekte Abdichtung der Kabel und Rohre  
 integrierter O-Ring ermöglicht Installation der Kabeldurchführung mit Rohren  
 für die direkte Montage auf der Oberfläche geeignet, keine Isolierunterlage notwendig  
 Edelstahlschrauben für die Befestigung des Deckels  
 für Installation der speziellen Klemmleiste S-KSK 1 geeignet  
 8x Eingänge Ø20 mm  
 bei Boxen in Umgebungen mit möglichen Temperaturschwankungen wird empfohlen, vorgebohrte Löcher in den Boden zu bohren, um das Kondensat abzulassen

Material - Dose: PP (halogenfrei, bleifrei)

Material- Deckel: PA (halogenfrei, bleifrei)

Selbstlöschend: ja, bis 30 s

Temperaturbeständigkeit: -25 - +60 °C

Flammwidrigkeit: 850 °C

Brandklasse des Baustoffs: A1-F

Schutzgrad: IP 66

Gewicht: 86 g

Gemäß der Norm: ČSN EN 60670-1, ČSN EN IEC 60670-1 ed. 2:21

Lagerung: ČSN 64 0090

KSK 80\_KA - hellgrau RAL 7035, Dosen inkl. Deckelschrauben und Blenden, einzeln in Stretchfolie verpackt und etikettiert; 60 Stk. im Karton

KSK 80\_FA - schwarz, Dosen inkl. Deckelschrauben und Blenden, einzeln in Stretchfolie verpackt und etikettiert; 60 Stk. im Karton

**Zubehör:**

- Klemme S-66
- Klemme S-KSK 1
- Schraubenlose Klemmen TYP015, TYP016, TYP017, TYP018

Recycling-Symbole:



Deckel



Dose, Dichtstopfen



Folie



Schrauben



Karton

### HINWEIS

Risiken im  
Zusammenhang mit  
der Verwendung der  
Produkte:

Eine unsachgemäße elektrische Installation kann einen Brand verursachen – wir empfehlen, die Verkabelung ausschließlich von einer autorisierten Person durchführen zu lassen.

Beschädigung des Produkts – bei sichtbaren Beschädigungen der Verpackung darf das Produkt nicht mehr verwendet werden. Befolgen Sie die Montageanweisungen des Herstellers gemäß den Montageanleitungen und Videos.

Achten Sie auf die korrekte Befestigung und Sicherung der Dose, um ein unbeabsichtigtes Lösen zu vermeiden.

Unter normalen und vorhersehbaren Einsatzbedingungen stellt die installierte Dose kein Risiko für den Verbraucher dar.