

Artikelnummer: **DZMD_ZM**
INOXDZMD_IX

Produktbeschreibung: Die Montageplatte dient zur Befestigung von Abzweigkästen an Gitterrinnen von 60 und 110 mm Höhe.

Oberflächenbehandlung: ZM - Magnelis® - verzinkter Stahl mit Magnesium- und Aluminiumbeimischung nach EN 10346, EN 10143, mit einer Schutzschicht von etwa 18–31 µm
 IX - rostfreier Edelstahl AISI 304




Norm: ČSN EN 61537:02

Klassifizierung : ČSN 73 0895 P 30-R
 DIN 4102-12 E 30
 STN 92 0205 PS 30

Die Brandklassifizierung hängt von den spezifischen Bedingungen des Kabeltragsystems ab. Diese sind in unserem Katalog "Kabeltragsysteme – Feuerbeständige Systeme" detailliert beschrieben.

***gültig für DZMD_ZM**

Lagerung: ČSN EN 60721-3-1

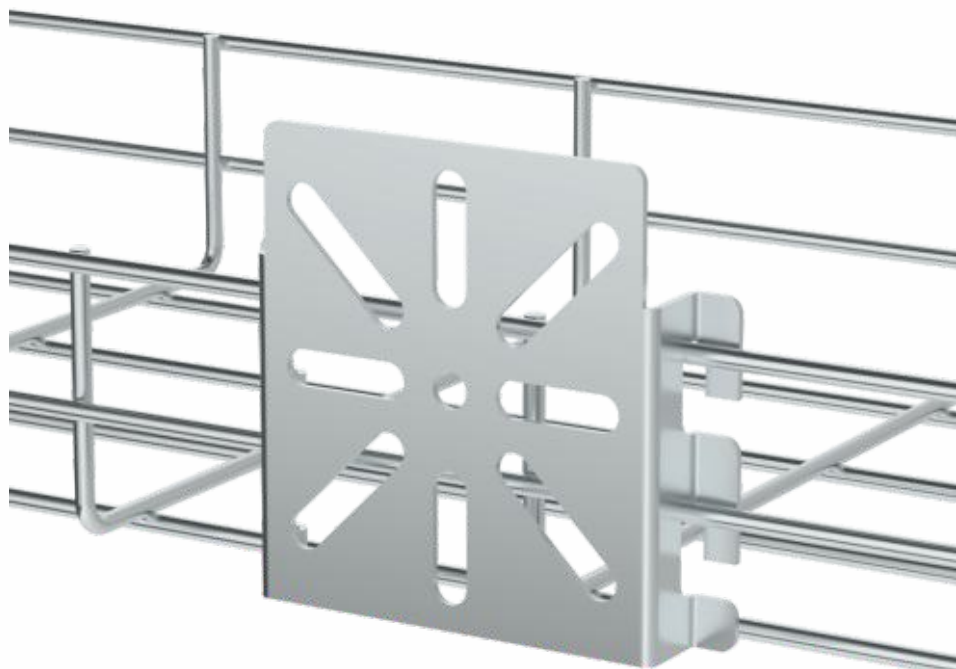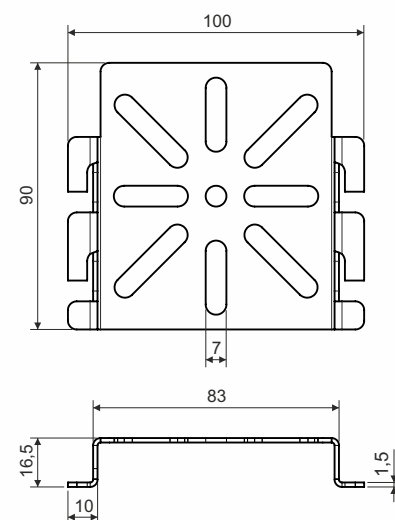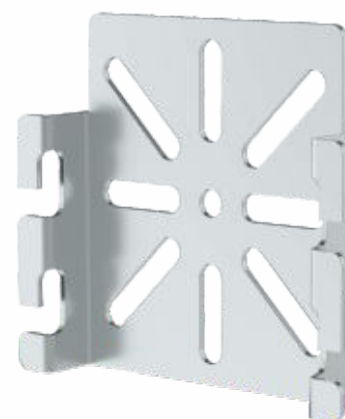

**WARNUNG****Gefahr von Schnittverletzungen**

Obwohl unsere Kabelrinnen mit äußerster Sorgfalt hergestellt werden, um scharfe Kanten zu minimieren, ist es wichtig, beim Tragen, Greifen und Arbeiten Schutzhandschuhe zu tragen.

Gefahr von Stromschlag

Da die einzelnen Komponenten des Kabeltragsystems aus elektrisch leitendem Material bestehen, darf nicht in der Nähe von unter Spannung stehenden Teilen gearbeitet werden. Die Nichteinhaltung der Sicherheitsvorschriften kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

Sichere Anwendung

Unter normalen und vorhersehbaren Verwendungsbedingungen stellt es keine Gefahr für den Verbra

Recycling-Zeichen:



DZMD, INOXDZMD