Artikelnummer: **DZZ_ZM**



Produktbeschreibung: Die Wandbefestigung dient zum Befestigen von Gitterrinnen an einer Wand.

Sie ist geeignet für die Gitterrinnen mit den Abmessungen 60X60 und 60X100.

Zur Montage der Gitterrinnen werden die seitlichen Längsdrähte in die dafür vorgesehenen Haken der Wandbefestigung eingesetzt. Um die Gitterrinnen zu sichern, werden die Haken des Halters um den eingesetzten Draht gebogen.

Die maximal empfohlene Belastung für einen Befestigungspunkt beträgt 10 kg.

Oberflächenbehandlung: ZM - Magnelis® - verzinkter Stahl mit Magnesium- und Aluminiumbeimischung nach EN 10346, EN 10143, mit einer Schutzschicht von etwa 18–31 µm


Norm: ČSN EN 61537:02


Klassifizierung:

ČSN 73 0895	P 90-R
DIN 4102-12	E 90
STN 92 0205	PS 90

Die Brandklassifizierung hängt von den spezifischen Bedingungen des Kabeltragsystems ab. Diese sind in unserem Katalog "Kabeltragsysteme – Feuerbeständige Systeme" detailliert beschrieben.

Lagerung: ČSN EN 60721-3-1

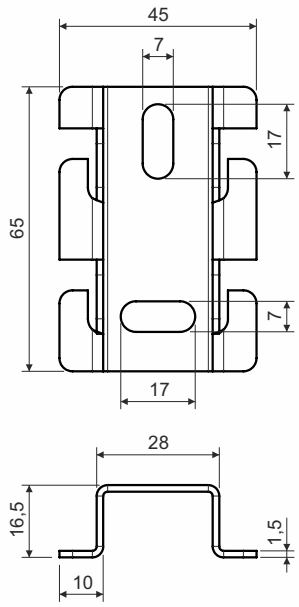

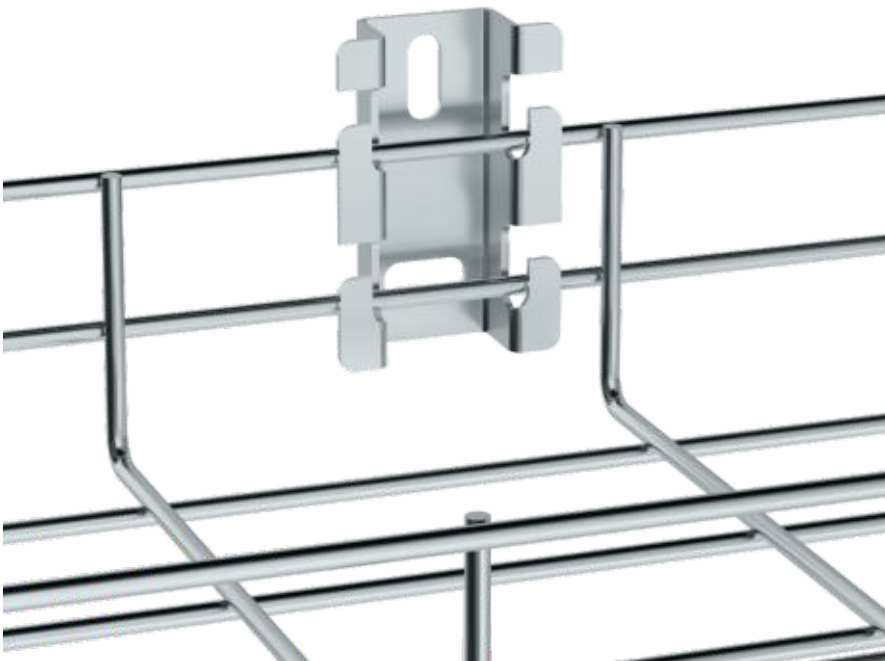

⚠ WARNUNG

Gefahr von Schnittverletzungen

Obwohl unsere Kabelrinnen mit äußerster Sorgfalt hergestellt werden, um scharfe Kanten zu minimieren, ist es wichtig, beim Tragen, Greifen und Arbeiten Schutzhandschuhe zu tragen.

Gefahr von Stromschlag

Da die einzelnen Komponenten des Kabeltragsystems aus elektrisch leitendem Material bestehen, darf nicht in der Nähe von unter Spannung stehenden Teilen gearbeitet werden. Die Nichteinhaltung der Sicherheitsvorschriften kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

Sichere Anwendung

Unter normalen und vorhersehbaren Verwendungsbedingungen stellt es keine Gefahr für den Verbraucher dar, sofern es ordnungsgemäß Installation und Anwendung in Übereinstimmung mit der Installationsanleitung.

Recycling-Zeichen:

40 FE DZZ

1-18/09/2026 KOPOS KOLÍN a.s., Havlíčkova 432, 280 02, Kolín IV, Česká republika