Artikelnummer: **HMP 41_F**



Produktbeschreibung: Die Kopfplatte ist für die Befestigung der Montageprofile MP 41X41 sowie MP 41X21 am Boden oder an der Decke vorgesehen.

Das Montageprofil MP 41X41 wird an der Kopfplatte mit 2 Schrauben S 10X70, Muttern ML 10 und Unterlegscheiben PD 10 befestigt.

Das Montageprofil MP 41X21 wird an der Kopfplatte mit 2 Schrauben S 10X50, Muttern ML 10 und Unterlegscheiben PD 10 befestigt.

Durch die Verbindung von Kopfplatte und Montageprofil ist es möglich einen Hängestiel beliebiger Länge zu erstellen.

Oberflächengestaltung: F- Tauchfeuerverzinkung nach ČSN EN ISO 1461 durchschnittliche Zinkschicht 55 µm (min. 45 µm)


Verpackung: 1 Stück

Klassifizierung:

ČSN 73 0895	P 90-R
DIN 4102-12	E 90
STN 92 0205	PS 90

Die Brandklassifizierung hängt von den spezifischen Bedingungen des Kabeltragsystems ab. Diese sind in unserem Katalog "Kabeltragsysteme – Feuerbeständige Systeme" detailliert beschrieben.

Lagerung: ČSN EN 60721-3-1

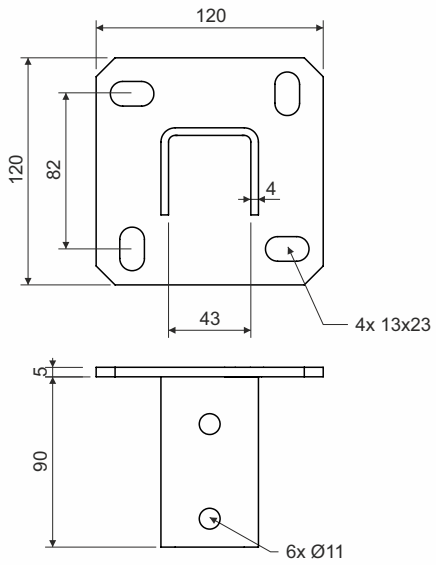



⚠ WARNUNG

Gefahr von Schnittverletzungen

Obwohl unsere Kabelrinnen mit äußerster Sorgfalt hergestellt werden, um scharfe Kanten zu minimieren, ist es wichtig, beim Tragen, Greifen und Arbeiten Schutzhandschuhe zu tragen.

Gefahr von Stromschlag

Da die einzelnen Komponenten des Kabeltragsystems aus elektrisch leitendem Material bestehen, darf nicht in der Nähe von unter Spannung stehenden Teilen gearbeitet werden. Die Nichteinhaltung der Sicherheitsvorschriften kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

Sichere Anwendung

Unter normalen und vorhersehbaren Verwendungsbedingungen stellt es keine Gefahr für den Verbraucher dar, sofern es ordnungsgemäß Installation und Anwendung in Übereinstimmung mit der Installationsanleitung.

Recycling-Zeichen:

40 FE HMP 41

5-16/09/2026 KOPOS KOLÍN a.s., Havlíčkova 432, 280 02, Kolín IV, Česká republika