



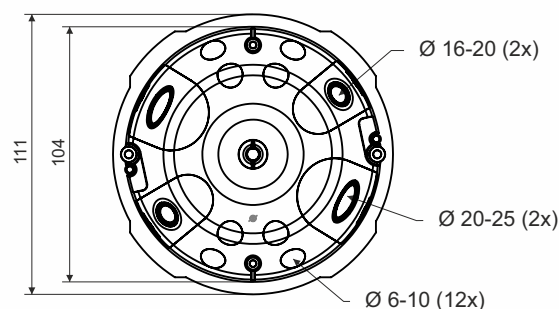

69dB



Produktbeschreibung: geeignet für Leitungen mit einer Spannung bis 400V und Stromstärke bis max. 16 A
 mehrere Eingänge ermöglichen vielfältige Installationen
 vormontierte Montageschrauben mit Kunststoffflaschen haben zur schnellen Installation ein Doppelganggewinde
 einsetzen von schraublosen Klemmen möglich
 Einlässe aus flexiblem Material
 Durchstoßmembrane für Kabel und Rohre (12x Ø6-10mm; 2x Ø16-20mm; 2x Ø20-25mm)
 Luftdichtheit auch bei installiertem Kabel oder Rohr gewährleistet
 für Niedrigenergie- oder Passivhäuser gut geeignet
 die Installation vermeidet Luftströmung
 bei der Montage muss der Hohlwandrand nicht abgesenkt werden
 geeignet für Schallschutzwände mit maximaler Schalldämmung $R_w = 69\text{dB}$

Material: PVC (bleifrei)

Farbe: ocker

Selbstlöschend: ja, bis 30 s

Wärmebeständigkeit: -5 - +60 °C

Flammwidrigkeit: 850 °C

Brandklasse des Baustoffs: A1-F

Gewicht: 85 g

gemäß der Norm: ČSN EN 60670-1, ČSN EN IEC 60670-1 ed. 2:21

Lagerung: ČSN 64 0090

KO 97/LD_NA - Dose mit vormontierten Schrauben für Befestigung in Hohlwänden, inklusive Deckel KO 97 V, VPE - 72 Stk. lose im Karton

Zubehör: Klemmen SP-96
 Schraubenlose Klemme TYP015, TYP016, TYP017, TYP018

Hilfswerkzeug: Bohrer für Hohlwände VPT 97 (Ø 105mm)
 Universalgreifer VPTU

Recyclingsymbole:



Hohlwanddosen, Deckel



Kunststoffkrallen



Schrauben



Karton

 HINWEIS

Risiken im
Zusammenhang mit
der Verwendung
der Produkte:

Eine unsachgemäße Elektroinstallation kann einen Brand verursachen – wir empfehlen, den Anschluss nur von Personen mit entsprechenden Fachkenntnissen durchführen zu lassen.

Beschädigung des Produkts – wenn die Hohlwanddose sichtbar beschädigt ist, verwenden Sie sie nicht mehr.

Beachten Sie die Montagehinweise des Herstellers gemäß den Montageanleitungen und Montagevideos.

Es ist wichtig, die Dose ordnungsgemäß zu befestigen und zu sichern, damit sie sich nicht versehentlich löst.

Der Einbau einer ungeeigneten Hohlwanddose kann sich negativ auf die Schall- und Wärmedämmung des Raumes auswirken.

Unter normalen und vorhersehbaren Nutzungsbedingungen geht von der installierten Dose keine Gefahr für den Verbraucher aus.