
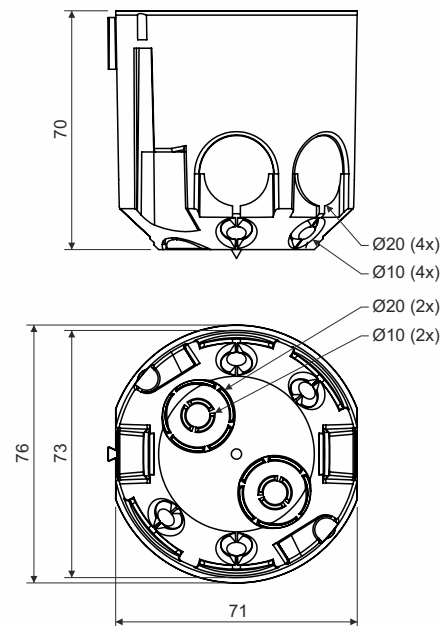


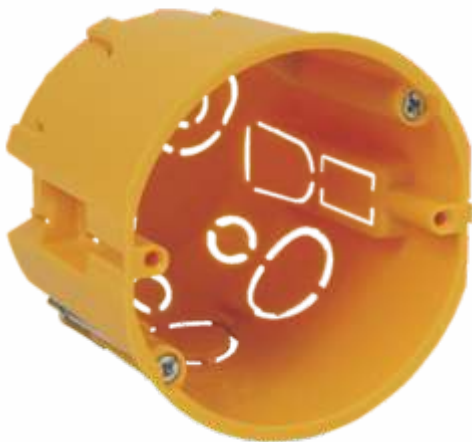

Produktbeschreibung: Dose für Installationen mit einer Spannung bis 400 V und einer Stromstärke bis max. 16 A
 Einfache Montage von Geräten mit großer Einbautiefe
 Einfaches Anklemmen unter dem Gerät durch schraubenlose Klemmen
 Verbindung der Dosen zu einer durchgehenden Reihe mit einem Abstand von 71 mm
 Kombination mit der Dose KU 68/71L1 möglich
 Bei verbundenen Dosen können ist die Durchführung von Kabeln mit einfacher Isolierung möglich
 Spitze zur Markierung der Bohrungsmitte
 Beim Einbau ist kein Anfasen des Gipskartonrands erforderlich
 Montageschrauben mit Dreigang-Gewinde für eine schnelle Installation
 Ermöglicht die Montage einer Doppelsteckdose

Material: PVC (bleifrei)

Farbe: ocker

Selbstlöschend: ja, bis 30 s

Temperaturbeständigkeit: -5 - +60 °C

Flammwidrigkeit: 850 °C

Brandklasse des Baustoffs: A1-F

Gewicht: 52 g

Gemäß der Norm: EN 60 670-1

Lagerung: ČSN 64 0090

KPR 68/71L_NA - Dose mit Schrauben für die Montage in Gipskarton – Verpackung: 60 Stk lose im Karton

Zubehör: Deckel V 68
 Klemme S-66
 schraubenlose Klemmen TYP015, TYP016, TYP017, TYP018

Hilfswerkzeug: Hohlwandbohrer Set VDS 68 (Spannfutter VPTU + Lochsäge VPT 68)

Recyclingsymbole:



Hohlwanddosen



Schrauben, Kunststoffkrallen



Karton

**HINWEIS**

Risiken im
Zusammenhang mit
der Verwendung
der Produkte:

Eine unsachgemäße Elektroinstallation kann einen Brand verursachen – wir empfehlen, den Anschluss nur von Personen mit entsprechenden Fachkenntnissen durchführen zu lassen.

Beschädigung des Produkts – wenn die Hohlwanddose sichtbar beschädigt ist, verwenden Sie sie nicht mehr.

Beachten Sie die Montagehinweise des Herstellers gemäß den Montageanleitungen und Montagevideos.

Es ist wichtig, die Dose ordnungsgemäß zu befestigen und zu sichern, damit sie sich nicht versehentlich löst.

Der Einbau einer ungeeigneten Hohlwanddose kann sich negativ auf die Schall- und Wärmedämmung des Raumes auswirken.

Unter normalen und vorhersehbaren Nutzungsbedingungen geht von der installierten Dose keine Gefahr für den Verbraucher aus.