


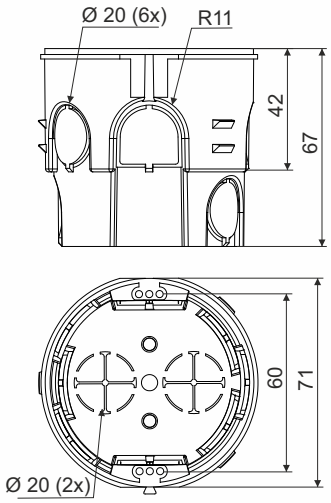

Produktbeschreibung: Dose für Installationen mit einer Spannung bis 400 V und einer Stromstärke bis max. 16 A
Einfache Montage von Geräten mit großer Einbautiefe
Durchgehende Verbindung von bis zu 3 Dosen mit einem Abstand von 71 mm möglich
Kombination mit den Dosen KP 68/2 und KP 68 möglich
Einfaches Anklemmen unter dem Gerät durch schraubenlose Klemmen
Ermöglicht die Montage einer Doppelsteckdose

Material: PVC

Farbe: grau

Selbstlöschend: a, bis 30 ss

Temperaturbeständigkeit: -5 bis +60 °C

Flammwidrigkeit: 850 °C

Brandklasse des Baustoffs: A1-D

Gewicht: 43 g

Gemäß der Norm: ČSN EN 60670-1, ČSN EN IEC 60670-1 ed. 2:21

Lagerung: ČSN 64 0090

Verpackung: 10 Stk. in Folie, 100 Stk im Karton

Zubehör: Deckel V 68
Blindabdeckung ZV 68
Ansatzrahmen NR 5X5; NR 68/6, NR 68/10
Schraublose Klemmen TYP015, TYP016, TYP017, TYP018

Hilfwerkzeug: Fräse für Mauerwerk, schlaglosFR 68 SDS

Recyclingsymbole:

3 PVC Dose

21 PAP Karton

4 PE-LD Folie

HINWEIS

Risiken im Zusammenhang mit der Verwendung der Produkte: Eine unsachgemäße elektrische Installation kann einen Brand verursachen – wir empfehlen, die Verkabelung ausschließlich von einer autorisierten Person durchführen zu lassen.
Befolgen Sie die Montageanweisungen des Herstellers gemäß den Montageanleitungen und Videos.
Beschädigung des Produkts – Bei sichtbaren Beschädigungen der Dose dürfen Sie diese nicht mehr verwenden.
Unter normalen und vorhersehbaren Einsatzbedingungen stellt der installierte Kasten kein Risiko für den Verbraucher dar.

KOPOS KOLÍN a.s., Havlíčkova 432, 280 02, Kolín IV, Česká republika

3-13/07/2026