


Artikelnummer	Für Kabel- rinnen der Breite (mm)	Zahl der Schrauben für Verbindung (Stk)	Gewicht (kg/Stk.)
KSBS 50_PO	50	16	0,33
KSBS 50_POF			0,39
KSBS 50_POZM			0,33
KSBS 75_PO	75	16	0,39
KSBS 75_POF			0,46
KSBS 75_POZM			0,39
KSBS 100_PO	100	16	0,45
KSBS 100_POF			0,53
KSBS 100_POZM			0,45
KSBS 150_PO	150	16	0,56
KSBS 150_POF			0,65
KSBS 150_POZM			0,56
KSBS 200_PO	200	24	0,69
KSBS 200_POF			0,80
KSBS 200_POZM			0,69
KSBS 300_PO	300	24	0,92
KSBS 300_POF			1,07
KSBS 300_POZM			0,92

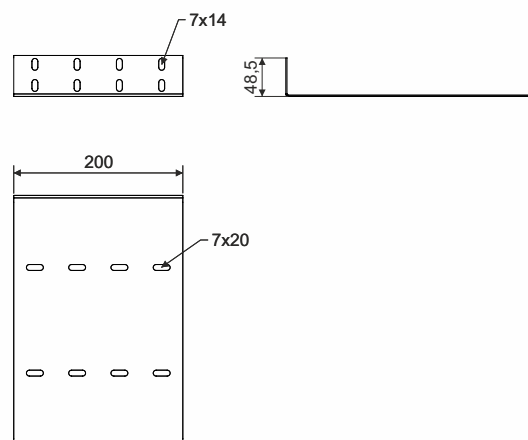

Für Kabelrinnen der Höhe: 60 mm

Länge: 200 mm

Blechstärke: 1,5 mm

Produktbeschreibung: Das Verbindungsstück dient zur Verbindung von Kabelrinnen KZ ohne integrierte Verbindung unter Verwendung der Schrauben NSM 6X10. Für tauchverzinnte und Magnelis-beschichtete Kabelrinnen werden Schrauben mit der Oberflächenbehandlung GMT verwendet.

Oberflächenbehandlung: PO - verzinkter Stahl, Zinkschicht von 15 - 17 µm
POF - Tauchfeuerverzinkung, durchschnittlich Zinkschicht 55 µm (min. 45 µm)
POZM - Verzinkter Stahl mit Magnesium- und Aluminiumbeimischung nach EN 10346, EN 10143, mit einer Schutzschicht von etwa 18–31µm


VPE: á 1 Stk

Zertifizierung: EN 61537:02

Klassifizierung 🔥: ČSN 73 0895 P 90-R
DIN 4102-12 E 90
STN 92 0205 PS 90

Die Brandklassifizierung hängt von den spezifischen Bedingungen des Kabeltragsystems ab. Diese sind in unserem Katalog "Kabeltragsysteme – Feuerbeständige Systeme" detailliert beschrieben.

Lagerung: EN 60721-3-1

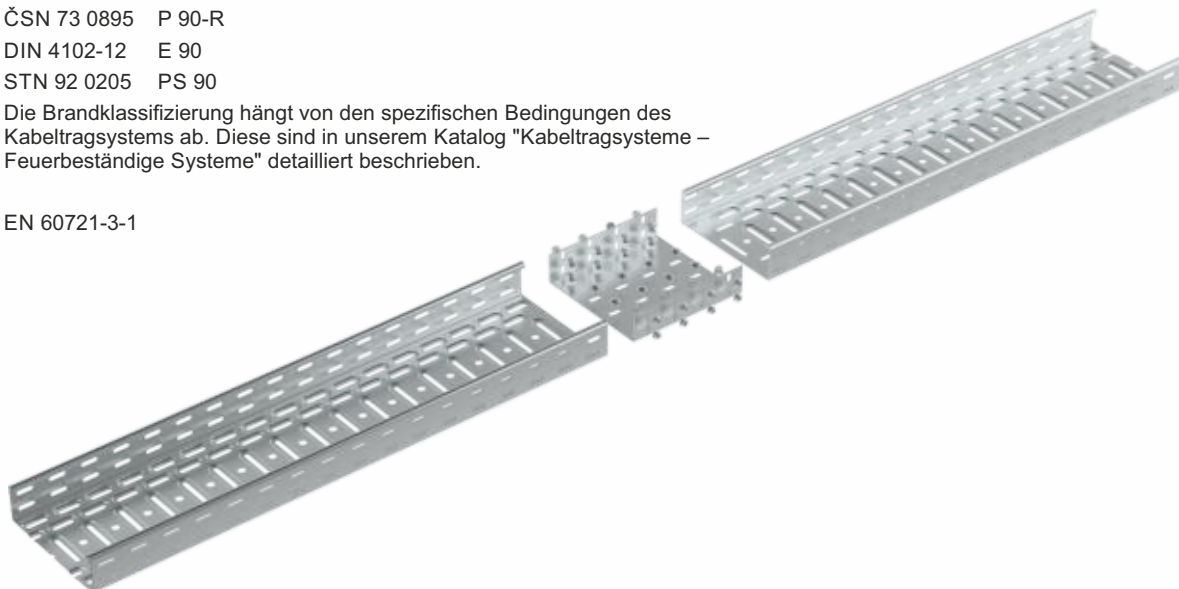

**WARNUNG****Gefahr von Schnittverletzungen**

Obwohl unsere Kabelrinnen mit äußerster Sorgfalt hergestellt werden, um scharfe Kanten zu minimieren, ist es wichtig, beim Tragen, Greifen und Arbeiten Schutzhandschuhe zu tragen.

Gefahr von Stromschlag

Da die einzelnen Komponenten des Kabeltragsystems aus elektrisch leitendem Material bestehen, darf nicht in der Nähe von unter Spannung stehenden Teilen gearbeitet werden. Die Nichteinhaltung der Sicherheitsvorschriften kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

Sichere Anwendung

Unter normalen und vorhersehbaren Verwendungsbedingungen stellt es keine Gefahr für den Verbraucher dar, sofern es ordnungsgemäß Installation und Anwendung in Übereinstimmung mit der Installationsanleitung.

Recycling-Zeichen:



KSBS