
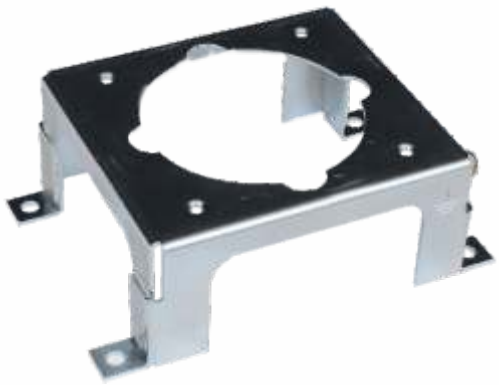


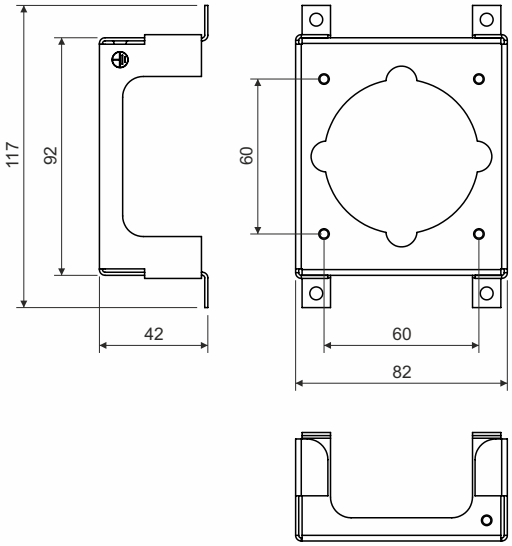


Produktbeschreibung: Geräteträger zur Montage einer 400 V Einbausteckdose (16 A)
Geeignet für Installation unter der Montageplatte (im Lieferumfang der Dosen KUZ-VO und KUZ-VOI)
Für die Erdung ist eine Schraube M4X6 und eine Zahnscheibe im Lieferumfang
Der Montageabstand für die Steckdosen beträgt 60 mm
Oberfläche mit ZnCr beschichtet.

Material: Stahl

Gewicht: 145 g

Gemäß der Norm: ČSN EN 60670-1, ČSN EN IEC 60670-1 ed. 2:21

Lagerung: EN 60721-3-1

PN KUZ_S - 1 St. Geräteträger in Folie verpackt

Recycling-Symbole:

40 FE — Geräteträger, Zahnscheibe

4 PE-LD — Folie

21 PAP — Karton

42-49 ANDERE METALLE — Schrauben

**HINWEIS**

Risiken im Zusammenhang mit der Verwendung der Produkte:

Eine unsachgemäße elektrische Installation kann einen Brand verursachen – wir empfehlen, die Verkabelung ausschließlich von einer autorisierten Person durchführen zu lassen.
Befolgen Sie die Montageanweisungen des Herstellers gemäß den Montageanleitungen und Videos.
Achten Sie auf die korrekte Befestigung und Sicherung das Produkt, um ein unbeabsichtigtes Lösen zu vermeiden.
Unter normalen und vorhersehbaren Einsatzbedingungen stellt das installierte Product kein Risiko für den Verbraucher dar.