
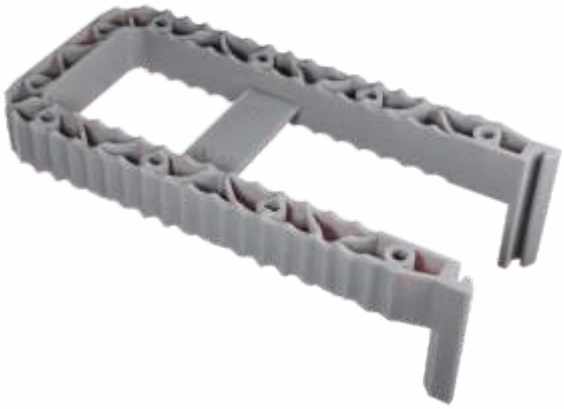


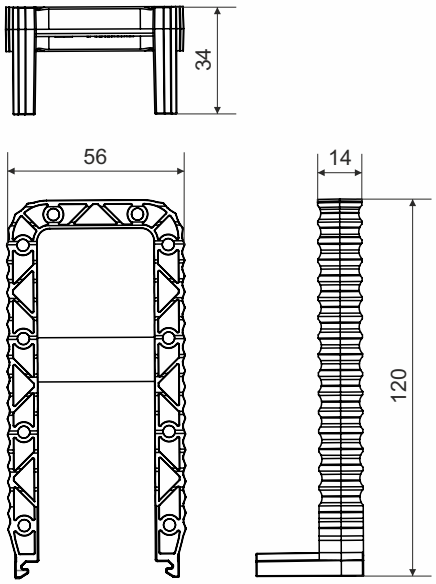

Produktbeschreibung: flexible Montageflügel zur direkten Befestigung an der Bewehrung

Montage an allen Seiten der SB-KP-Betondosen möglich

geeignet für eine Betonüberdeckung von 15 mm bis 30 mm oder von 30 mm bis 50 mm - je nach gewünschter Ausrichtung des Flügels

Befestigung an der Bewehrung mittels Draht oder Kabelbindern

Material: PP (halogenfrei)

Farbe: grau

Temperaturbeständigkeit: -25°C bis +60 °C (kurzzeitig +90 °C)

Flammwidrigkeit: 650 °C

Brandklasse des Baustoffs: A1

Gewicht: 18 g

Gemäß der Norm: EN IEC 60 670-1 ed.2

Lagerung: EN 64 0090

SB-MK 1_KB - 10 Stück pro Paar in Schrumpffolie, 210 Stück verpackt im Karton

Recycling-Symbole:

5 PP SB-MK 1

4 PE-LD Folie

21 PAP Karton

HINWEIS

Risiken im Zusammenhang mit der Verwendung der Produkte:

Eine unsachgemäße elektrische Installation kann einen Brand verursachen – wir empfehlen, die Verkabelung ausschließlich von einer autorisierten Person durchführen zu lassen.

Befolgen Sie die Montageanweisungen des Herstellers gemäß den Montageanleitungen und Videos.

Achten Sie auf die korrekte Befestigung und Sicherung das Produkt, um ein unbeabsichtigtes Lösen zu vermeiden.

Unter normalen und vorhersehbaren Einsatzbedingungen stellt das installierte Product kein Risiko für den Verbraucher dar.