


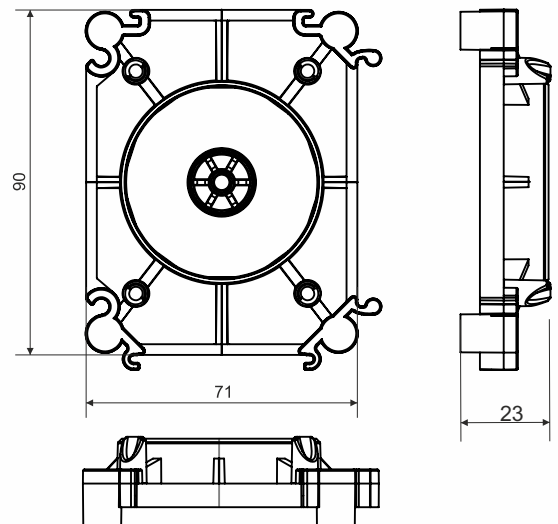

**Produktbeschreibung:** Stützplatte zur Abstützung der Betondosen an der gegenüberliegenden Schalung  
 Halterung zum Einsetzen des Haftmagneten SB-M1 zur Befestigung der Dose an der Metallschalung  
 Befestigung mit Nägeln oder Schrauben an der Holzschalung  
 71 mm Normabstand für Mehrfachrahmen oder 90 mm Abstand für Einzelrahmen  
 ermöglicht die Fixierung an der gegenüberliegenden Dose mit Stahlstangen Ø 6 mm KBP-8 (nicht im Lieferumfang enthalten)

**Material:** PP (halogenfrei)

**Farbe:** grau

**Temperaturbeständigkeit:** -25°C bis +60 °C (kurzzeitig +90 °C)

**Flammwidrigkeit:** 650 °C

**Brandklasse des Baustoffs:** A1

**Gewicht:** 16 g

**Gemäß der Norm:** ČSN EN IEC 60 670-1 ed.2

**Lagerung:** ČSN 64 0090

SB-P 1\_KB - 5 Stk. in Stretchfolie gepackt, etikettiert, 110 Stk. im Karton

**Recycling-Symbole:**



SB-P 1



Folie



Karton



## HINWEIS

Risiken im Zusammenhang mit der Verwendung der Produkte:

Eine unsachgemäße elektrische Installation kann einen Brand verursachen – wir empfehlen, die Verkabelung ausschließlich von einer autorisierten Person durchführen zu lassen.

Befolgen Sie die Montageanweisungen des Herstellers gemäß den Montageanleitungen und Videos.

Achten Sie auf die korrekte Befestigung und Sicherung des Produkts, um ein unbeabsichtigtes Lösen zu vermeiden.

Unter normalen und vorhersehbaren Einsatzbedingungen stellt das installierte Produkt kein Risiko für den Verbraucher dar.