Artikelnummer: **STS_S**



Produktbeschreibung: Dieses Distanzstück wird verwendet um eine Verformung der LTS und CTS Tragkonsolen bei der Montage zu verhindern.


Bei der Montage an der Wand ist 1 Stück, für die kombinierte Montage sind 2 Stück zu verwenden.

Oberfläche: S - Sendzimirverzinkung, Zinkschichtdicke 15 - 27 µm


Verpackungseinheit: 1 Stück

Klassifizierung: ČSN 73 0895 P 90-R
DIN 4102-12 E 90
STN 92 0205 PS 90

Die Brandklassifizierung hängt von den spezifischen Bedingungen des Kabeltragsystems ab. Diese sind in unserem Katalog "Kabeltragsysteme – Feuerbeständige Systeme" detailliert beschrieben.

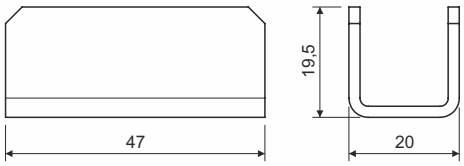

Lagerung: EN 60721-3-1







⚠ WARNUNG

Gefahr von Schnittverletzungen

Obwohl unsere Kabelrinnen mit äußerster Sorgfalt hergestellt werden, um scharfe Kanten zu minimieren, ist es wichtig, beim Tragen, Greifen und Arbeiten Schutzhandschuhe zu tragen.

Gefahr von Stromschlag

Da die einzelnen Komponenten des Kabeltragsystems aus elektrisch leitendem Material bestehen, darf nicht in der Nähe von unter Spannung stehenden Teilen gearbeitet werden. Die Nichteinhaltung der Sicherheitsvorschriften kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

Sichere Anwendung

Unter normaler und vorhersehbarer Anwendung besteht keine Gefahr für den Verbraucher, sofern diese ordnungsgemäß und in Übereinstimmung mit der Installationsanleitung ausgeführt wird.

Recycling-Symbole:

40 FE STS 20 PAP Karton

3-03/09/2026 KOPOS KOLÍN a.s., Havlíčkova 432, 280 02, Kolín IV, Česká republika