
Artikelnummer: **VU_GMT**



Produktbeschreibung: Die Klammer VU_GMT dient zur Befestigung des Deckels an der Kabelrinne, der Kabelleiter oder dem Zubehör.

Die Klammer wird am Deckel und Seitenteil (Lochstelle) angelegt und bis zum Einrasten aufgedrückt.

In den ungelochten Kabelrinnen sind spezielle Lochungen für die Klammer vorgesehen.

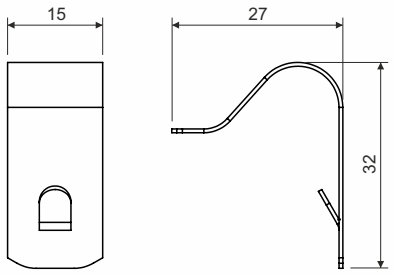

Oberfläche: GMT - GEOMET, nicht-elektrolytische Metallisierung, Aluminium-Zink-Beschichtung 5-15 µm (gleichwertig feuerverzinkt)

Verpackungseinheit: 50 Stück

Klassifizierung:

ČSN 73 0895	P 90-R
DIN 4102-12	E 90
STN 92 0205	PS 90

Die Brandklassifizierung hängt von den spezifischen Bedingungen des Kabeltragsystems ab. Diese sind in unserem Katalog "Kabeltragsysteme – Feuerbeständige Systeme" detailliert beschrieben.

Lagerung: ČSN EN 60721-3-1







⚠ WARNUNG

Gefahr von Schnittverletzungen

Obwohl unsere Kabelrinnen mit äußerster Sorgfalt hergestellt werden, um scharfe Kanten zu minimieren, ist es wichtig, beim Tragen, Greifen und Arbeiten Schutzhandschuhe zu tragen.

Gefahr von Stromschlag

Da die einzelnen Komponenten des Kabeltragsystems aus elektrisch leitendem Material bestehen, darf nicht in der Nähe von unter Spannung stehenden Teilen gearbeitet werden. Die Nichteinhaltung der Sicherheitsvorschriften kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

Sichere Anwendung

Unter normalen und vorhersehbaren Verwendungsbedingungen stellt es keine Gefahr für den Verbraucher dar, sofern es ordnungsgemäß Installation und Anwendung in Übereinstimmung mit der Installationsanleitung.

Recycling-Symbole:

40 FE VU 20 PAP Karton 4 PE-LD Plastikbeutel