


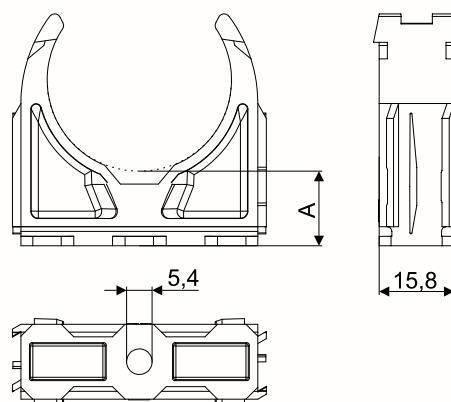

Produktbeschreibung: Die Clippsschellen sind zur Befestigung der Rohrleitung am Grundmaterial mittels Einschießen oder Schrauben bestimmt. Bei der Montage wird das Rohr in die Clippsschelle eingepresst.

Die Clippsschellen sind zur Bildung einer durchgehenden Rohrreihe aneinander reihbar und mit Rillen für die Montage in Tragschienen der Reihe 5820/xx versehen.

Die Clippsschellen ab Dimension 40 werden von oben mit Bügeln TR 53xxHF gesichert.

Zwei Einschussöffnungen für die Aufsätze mit 11- und 16-mm (bei 5316EHF_xxP nur Öffnung 11 mm).

die Nagelpistole: SPIT PULSA, CELO FORCEONE+, HILTI BX 4-22 ME (der Aursätze X-FG B4-ME)

Material: PP

Halogenfrei: JA

Farbe: schwarz, weiß, hellgrau, dunkelgrau

Selbstlöschend: Selbstlöschend: nicht flammenausbreitend

Flammwidrigkeit: 650 °C

Temperaturbeständigkeit: -45 - +90 °C

Brandklasse: A1-F

UV-stabil: NEIN

Einschießen: JA

Sortierung gemäß ČSN EN 61386-25: 2452410

Gemäß: ČSN EN 61386-25;2012; ČSN EN 61386-1 ed. 2;2009

Lagerung: ČSN 64 0090



Recycling-Zeichen:



Clippsschelle



Folie



Karton

HINWEIS

Risiken im Zusammenhang mit der Verwendung der Produkte:

Verwenden Sie bei der Installation geeignete Schutzausrüstung und beachten Sie die Sicherheitsvorschriften.
Verwenden Sie das Produkt nur für die vom Hersteller vorgesehenen Zwecke.
Verwenden Sie das Produkt in einer Umgebung, die den Anweisungen des Herstellers entspricht.
Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist.
Beachten Sie die Empfehlungen des Herstellers und überschreiten Sie nicht die Anzahl der eingelegten Kabel.

Artikelnummer	dn Ø Rohre (mm)	A (mm)	Gewicht (g/Stk.)	Verpackung (Stk.)	Farbe	für Wellforhre	für Stangenrohre
5316EHF_FBP	16	14,5	4	10 / 100 / 400	schwarz	1216EHFPP 1216E 1216EICE 1416E	1516EHF
5316EHF_HBP	16	14,5	4	10 / 100 / 400	weiß		4016EHF
5316EHF_KBP	16	14,5	4	10 / 100 / 400	hellgrau		8016EHF
5316EHF_LBP	16	14,5	4	10 / 100 / 400	dunkelgrau		1516E 4016E 8016E
5320HF_FBP	20	14,5	5	10 / 100 / 300	schwarz	1220HFPP 1220 1220ICE 1420	1520HF
5320HF_HBP	20	14,5	5	10 / 100 / 300	weiß		4020HF
5320HF_KBP	20	14,5	5	10 / 100 / 300	hellgrau		8020HF
5320HF_LBP	20	14,5	5	10 / 100 / 300	dunkelgrau		1520 4020 8020
5325HF_FBP	25	15,0	7	10 / 100 / 600	schwarz	1225HFPP 1225 1225ICE 1425	1525HF
5325HF_HBP	25	15,0	7	10 / 100 / 600	weiß		4025HF
5325HF_KBP	25	15,0	7	10 / 100 / 600	hellgrau		8025HF
5325HF_LBP	25	15,0	7	10 / 100 / 600	dunkelgrau		1525 4025 8025
5332HF_FBP	32	15,5	8	10 / 660	schwarz	1232HFPP 1232 1232ICE 1432	1532HF
5332HF_HBP	32	15,5	8	10 / 660	weiß		4032HF
5332HF_KBP	32	15,5	8	10 / 660	hellgrau		8032HF
5332HF_LBP	32	15,5	8	10 / 660	dunkelgrau		1532 4032 8032
5340HF_FBP	40	15,5	11	10 / 440	schwarz	1240HFPP 1240 1240ICE 1440	1540HF
5340HF_HBP	40	15,5	11	10 / 440	weiß		4040HF
5340HF_KBP	40	15,5	11	10 / 440	hellgrau		8040HF
5340HF_LBP	40	15,5	11	10 / 440	dunkelgrau		1540 4040 8040
5350HF_FBP	50	15,5	15	10 / 660	schwarz	1250HFPP 1250 1250ICE 1450	1550HF
5350HF_HBP	50	15,5	15	10 / 660	weiß		8050HF
5350HF_KBP	50	15,5	15	10 / 660	hellgrau		1550
5350HF_LBP	50	15,5	15	10 / 660	dunkelgrau		4050 8050
5363HF_FBP	63	15,5	20	10 / 200	schwarz		1563HF
5363HF_HBP	63	15,5	20	10 / 200	weiß		8063HF
5363HF_KBP	63	15,5	20	10 / 200	hellgrau		1563
5363HF_LBP	63	15,5	20	10 / 200	dunkelgrau		4063 8063