Artikelnummer: **PUK 38X150 S1_S**

Blechstärke: 0,8 mm



Produktbeschreibung: dient der Verbindung der universellen Bodendosen KUP 57 und KUP 80

als Verbindung der Kanäle und zum Schutz vor Eindringen von Beton eignet sich die Abdeckung SPUK


um die leitende Verbindung zu gewährleisten, ist das Verbindungskabel PLUK geeignet

Konfiguration: S - Sendzimirverzinkung

Verpackung: 2 m


Zertifizierung: EN 50085-2-2

Lagerung: ČSN EN 60721-3-1



Innerer nutzbarer Querschnitt des Kanals

Unterflurkanal	Querschnitt mm²	Datenkabel		CYKY 3x1,5	CYKY 5x1,5	CYKY 3x2,5	CYKY 5x2,5
		Ř5,5	Ř7	Ř8,6	Ř10,1	Ř9,5	Ř11,2
PUK 38X150 S1_S	5700	94	58	39	28	32	23

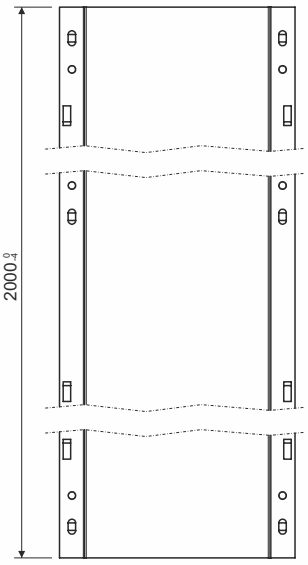

Der Querschnitt gibt die Zahl der Kabel bei 100 % Ausfüllung des Kanals an.
Pro Kammer sind die Werte durch 2 zu teilen.
Die Werte geben die Zahl der Kabel bei 50 % Ausfüllung des Kanals an. Die Referenzdurchschnitte der Kabel sind von den Kabeln CYKY Hersteller PRAKAB PRAŽSKA KABELOVNA, a.s. abgeleitet.

Recycling-Symbole:

40 FE Unterflurkanal

⚠ HINWEIS

Risiken im Zusammenhang mit der Verwendung der Produkte:

Eine unsachgemäße elektrische Installation kann einen Brand verursachen – wir empfehlen, die Verkabelung ausschließlich von einer autorisierten Person durchführen zu lassen.

Befolgen Sie die Montageanweisungen des Herstellers gemäß den Montageanleitungen und Videos.

Achten Sie auf die korrekte Befestigung und Sicherung das Produkt, um ein unbeabsichtigtes Lösen zu vermeiden.

Unter normalen und vorhersehbaren Einsatzbedingungen stellt das installierte Product kein Risiko für den Verbraucher dar.



