


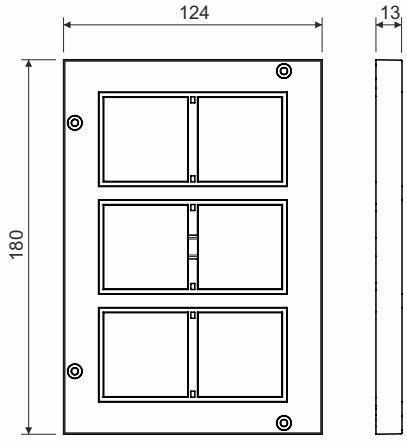

Artikelnummer: **PP 80/45/6_LB**

Produktbeschreibung: Die Geräteplatte dient zur Montage von Geräten in die KOPOBOX 80.

Die KOPOBOX 80 kann 2 dieser Geräteplatten aufnehmen.


Je Geräteplatte können 6 modulare Geräte 45x45 mm installiert werden.

Geeignet für die modularen Geräte QUADRO bzw. baugleiche Geräte von ABB, PEHA, Legrand, OBO Bettermann, Schneider Electric Altira etc.

Zum Lieferumfang gehören 2 Trennwände, die zur Trennung der Stromkreise eingesetzt werden. Diese werden an den vorgesehenen Stellen angebracht.

Die Schrauben zur Befestigung der Geräteplatte in die KOPOBOX 80 gehören zum Lieferumfang.

Material:	Polyamid
Farbe:	dunkelgrau RAL 7012
Selbstlöschend:	ja, bis 30 s
Temperaturbeständigkeit:	-5 - +105 °C
Flammwidrigkeit:	850 °C
Brandklasse:	A1-F
Verpackung:	1 Stück
Zertifizierung:	ČSN EN 60670-1
Lagerung:	ČSN 64 0090

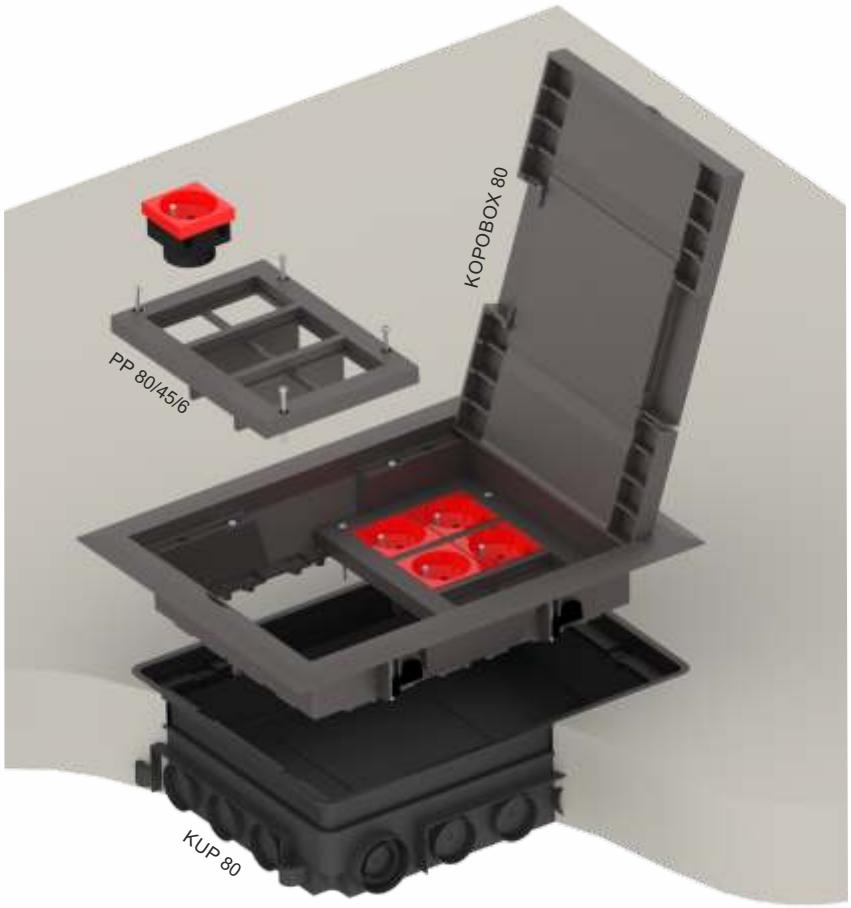

Recyclingsymbole:



Geräteplatte



Karton



Schrauben



Folie

HINWEIS

Risiken im Zusammenhang mit der Verwendung der Produkte:

Eine unsachgemäße elektrische Installation kann einen Brand verursachen – wir empfehlen, die Verkabelung ausschließlich von einer autorisierten Person durchführen zu lassen.
Befolgen Sie die Montageanweisungen des Herstellers gemäß den Montageanleitungen und Videos.
Beschädigung des Produkts – Bei sichtbaren Beschädigungen des Produkts sollten Sie dessen nicht mehr verwenden.
Unter normalen und vorhersehbaren Einsatzbedingungen stellt das installierte Produkt kein Risiko für den Verbraucher dar.