

type number	length (L) (mm)	weight (kg/pc)	max. load (F) (kg/pc)	🔥
SPS 200_F	200	0,86	166	🔥
SPS 300_F	300	1,12	110	🔥
SPS 400_F	400	1,37	82	🔥
SPS 450_F	450	1,50	73	🔥
SPS 500_F	500	1,62	66	🔥
SPS 600_F	600	1,88	54	🔥
SPS 800_F	750	2,25	40	🔥
SPS 1000_F	1000	2,89	28	🔥
SPS 1200_F	1200	3,39	18	🔥




product description: The ceiling profile is used as an element to create a supporting structure for a cable tray and to attach it to the ceiling or floor.

Designated for fastening of the brackets DS, DT and DTN with the use of sliding nut PM 41 M 10 and the bolt with a hexagonal head S 10X20. For double-sided mounting, the DT brackets are attached using S 10X70 bolts, M 10 nuts and PD 10 washers.

The ceiling profile can also be used as a support for cable trays on the wall or on the ceiling profile.

For safety purposes, the end of the profile may be fitted with an OKSPS protective cover.



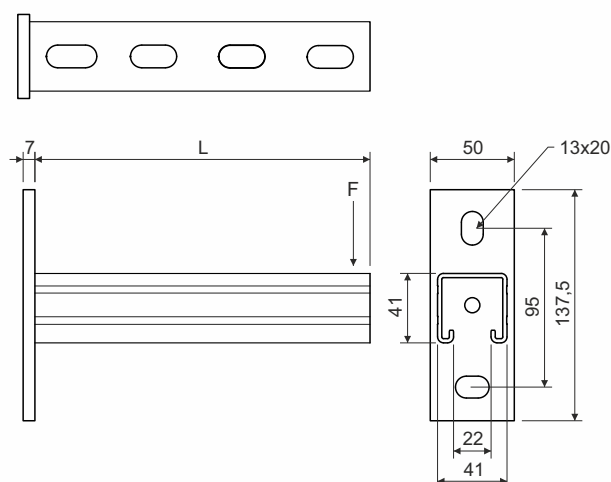


surface finish: F - suitable for indoor and outdoor installations (min. 1000 hours salt spray test according ISO 9227)

sales amount: 1 pc

classification 🔥: ČSN 73 0895 P 90-R
DIN 4102-12 E 90
STN 92 0205 PS 90
Fire classification depends on the specific conditions of the cable tray, detailed in the catalog Systems with maintained functionality in fire

storage: ČSN EN 60721-3-1

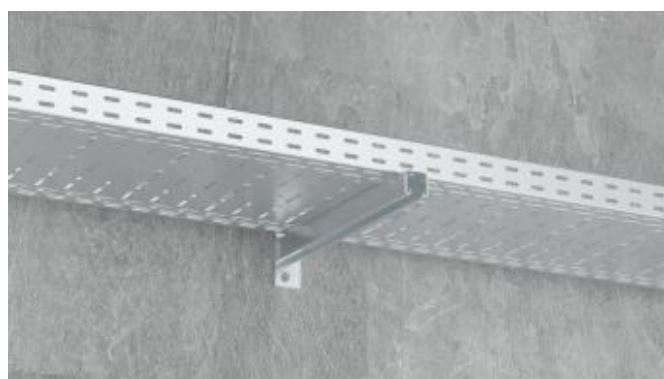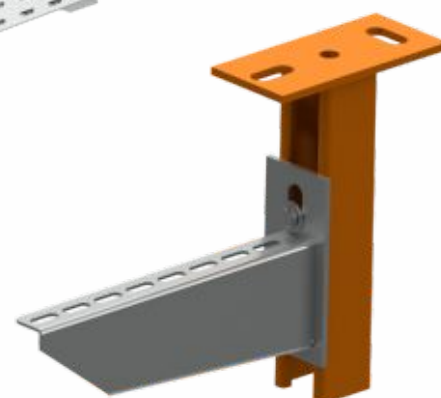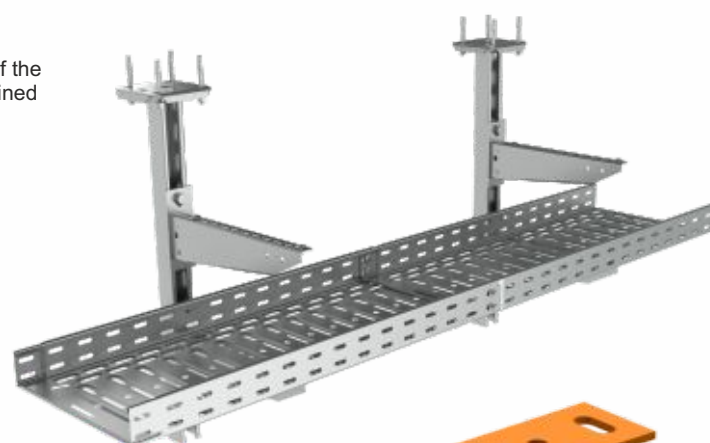

 UPOZORNĚNÍ**Nebezpečí poranění pořezáním**

Přestože jsou naše výrobky vyráběny s maximální snahou o minimalizaci ostřejších hran, je k přenášení, uchopování a práci s prvky kabelového nosného systému nutné vždy používat ochranných pracovních rukavic.

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

Protože jednotlivé komponenty kabelového nosného systému jsou vyrobeny z elektricky vodivého materiálu, je bezpodmínečně nutné nepracovat se systémem v blízkosti elektrických částí pod napětím. Nedodržení bezpečnostních předpisů může mít za následek těžkou újmu na zdraví nebo smrt.

Bezpečné používání

Při běžných a předvídatelných podmínkách použití nepředstavuje žádná rizika pro spotřebitele, pokud je dodržena správná instalace a používání v souladu s montážním návodem.

recyklační symboly:



SPS