

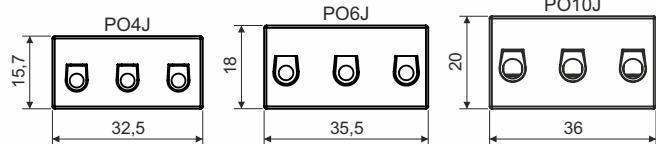


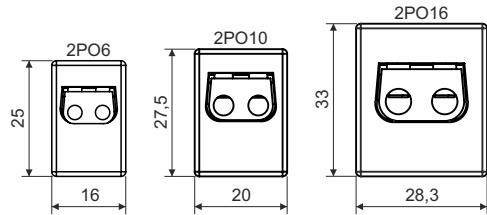

Artikelnummer	höhe (mm)	breite (mm)	länge (mm)	für Leiterquerschnitt (mm ²)
KS_PO	25	8,5	20	zu 6
KS_PO10	27,5	12,6	24	zu 10
KS_PO16	33	15	28,5	zu 16
KS_2PO6	25	16	20	2 Drähte zu 6
KS_2PO10	27	20	24	2 Drähte zu 10
KS_2PO16	33	28,3	28,3	2 Drähte zu 16
KS_PO4J	15,7	32,5	17,8	zu 4
KS_PO6J	18	35,5	19	zu 6
KS_PO10J	20	26	21	zu 10
KS_DPO	25	8,5	20	zu 4

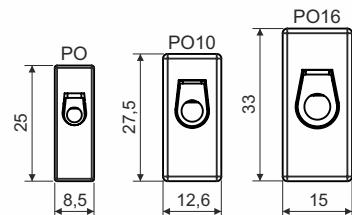

Material: Keramik

Farbe: Grau (Keramiktönung)

Produktbeschreibung: Ersatzklemmen für KSK und KPK Dosen mit Funktionserhalt. Die Keramikklemmen sind nur als Ersatzteile für KSK und KPK Dosen mit Funktionserhalt bestimmt. Einzel- und Doppelklemmen können ausgetauscht werden, sofern sich andere Parameter der Dose nicht ändern.

Separat verwendete Keramikklemmen gewährleisten keinen Funktionserhalt!!!

Verpackung 🔥: 1 Stück

Klassifizierung: ČSN 73 0895 P90-R

DIN 4102-12 E90

STN 92 0205 PS90

Klassifizierung des Funktionserhaltes ist von den spezifischen Bedingungen der Kabeltrasse abhängig.

gemäß der Norm: ČSN EN 60721-3-1

 **WARNUNG****Stromschlaggefahr**

Eine unsachgemäße oder nicht fachgerechte Installation der Leitungen sowie beschädigte Isolierung können zu einem elektrischen Schlag führen.

Risiko einer Beschädigung des Keramikmaterials

Keramik weist eine hohe Wärmebeständigkeit auf, ist jedoch spröde und anfällig für mechanische Beschädigungen. Ein Herunterfallen oder zu festes Anziehen der Schrauben kann zu Rissen führen.

Sichere Anwendung

Unter normalen und vorhersehbaren Verwendungsbedingungen stellt es keine Gefahr für den Verbraucher dar, sofern es ordnungsgemäß Installation und Anwendung in Übereinstimmung mit der Installationsanleitung.

Recycling-Zeichen:



Klemmen