
DATENBLATT

KEZ-3 - Wärmedämmungsdose dreifach

www.kopos.com



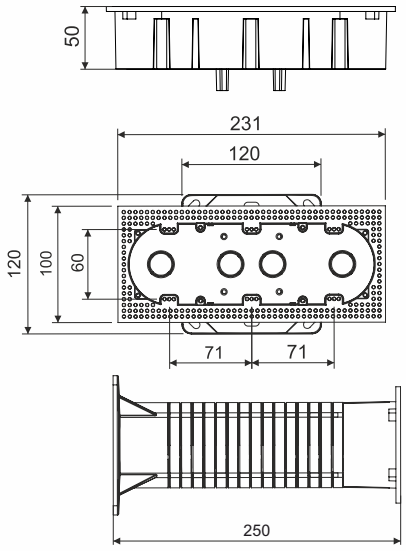

Produktbeschreibung: geeignet für Leitungen mit einer Spannung bis 400 V

zur Installation von zwei bzw. drei Geräten in wärmegedämmte Fassaden, mit einer Stärke von 100-250 mm

vermeidet Bildung von Wärmebrücken

zum Lieferumfang gehören hochwertige Dübel und Holzschrauben für die Montage, sowie ein Trennsteg zur Trennung mehrerer Stromkreise

bei Installation auf gröberem Putz ist eine Abdichtung mit Silikon empfehlenswert

robuste Konstruktion

zur Installation im Kombinationsrahmen (Abstand 71 mm)

Montagevideo auf www.kopos.cz

Material: PP

Farbe: grau

Selbstlöschend: ja, bis 30 s

Temperaturbeständigkeit: -25 - +60 °C

Flammwidrigkeit: 850 °C

Brandklasse des Baustoffs: A1-F

Gewicht: 410 g

Gemäß der Norm: ČSN EN 60670-1, ČSN EN IEC 60670-1 ed. 2:21

Lagerung: ČSN 64 0090



KEZ-3_KB - 1 St Dose inkl. Schrauben, im Karton verpackt

Recyclingsymbole:

5 PP Dose

21 PAP Karton

40 FE Schrauben

⚠ HINWEIS

Risiken im Zusammenhang mit der Verwendung der Produkte:

Eine unsachgemäße elektrische Installation kann einen Brand verursachen – wir empfehlen, die Verkabelung ausschließlich von einer autorisierten Person durchführen zu lassen.

Befolgen Sie die Montageanweisungen des Herstellers gemäß den Montageanleitungen und Videos.


Beschädigung des Produkts – Bei sichtbaren Beschädigungen der Dose dürfen Sie diese nicht mehr verwenden.


Unter normalen und vorhersehbaren Einsatzbedingungen stellt der installierte Kasten kein Risiko für den Verbraucher dar.

KOPOS KOLÍN a.s., Havlíčkova 432, 280 02, Kolín IV, Česká republika

4-04/08/2026

Montage

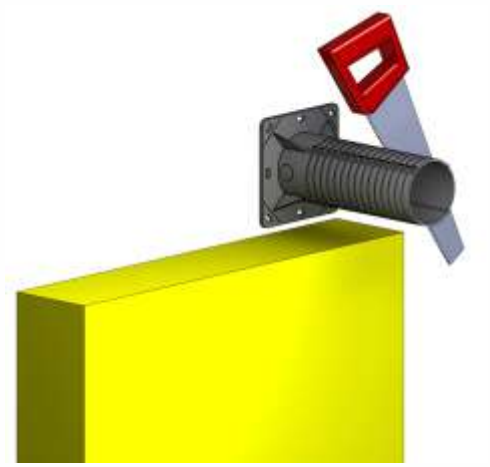

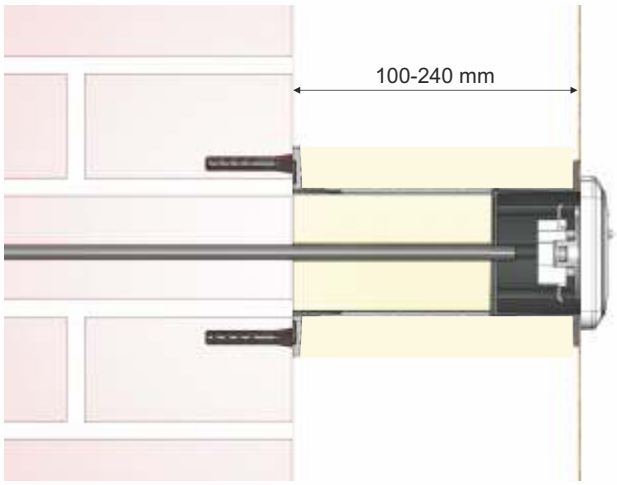

Vor der Montage ist die Halterung inkl. beigelegter Isolierung auf die benötigte Länge, entsprechend der Wärmedämmungsstärke zu kürzen.

Die Halterung wird mit Hilfe der beigelegten Dübel je nach Mauertyp an der Wand befestigt.

Das Kabel wird durch die Halterung gezogen und das abisolierte Ende fixiert.

Die Abschlussmontage erfolgt mit Hilfe der 4 mitgelieferten Schrauben.

