


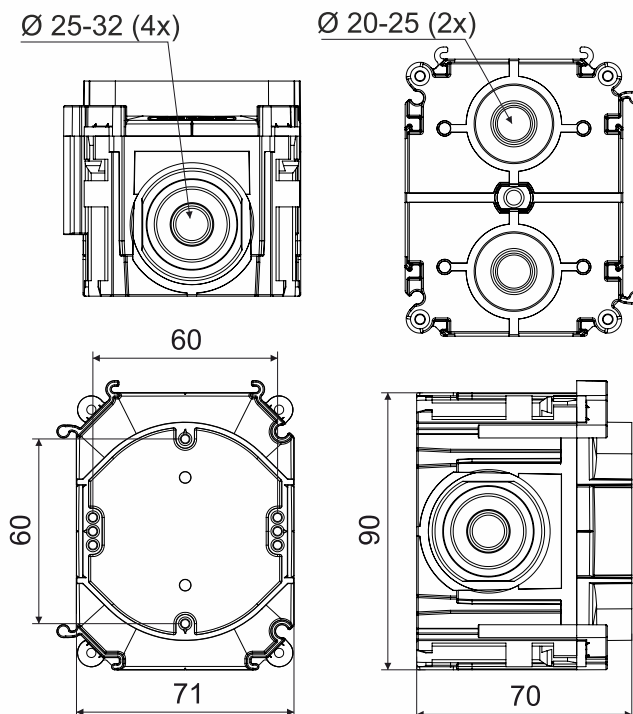

Produktbeschreibung: Gerätedose für Ortbeton - Einbautiefe 70 mm

Deckel geeignet zur Befestigung mittels Nägel oder Schrauben an der Holzschalung

Deckel kann mittels Heißkleber befestigt werden

festе Verbindung von Ober- und Unterteil der Gerätedose

Einlässe mit Dichtungsmembran, um das Eindringen von Beton zu verhindern

Membraneinlässe für Installationsrohre Ø 16, **20, 25, 32**

71 mm Normabstand für Mehrfachrahmen oder 90 mm Abstand für Einzelrahmen

Dose kann mit den Montageflügeln SB-MK 1 an der Bewehrung befestigt werden (nicht im Lieferumfang enthalten)

geeignet für beidseitigen Einbau mittels Stützstangen mit einem Durchmesser von 6 mm - KBP-8 (nicht im Lieferumfang enthalten)

Material: PP+TPE (halogenfrei)

Farbe: orange / grau

Temperaturbeständigkeit: -25 - +60 °C (kurzfristig +90 °C)

Flammwidrigkeit: 650 °C

Brandklasse: A1

Gewicht: 58 g

Gemäß der Norm: ČSN EN IEC 60 670-1 ed.2

Lagerung: ČSN 64 0090

SB-KP 68-70/L_AB - 5 Stk. Dosen und Deckel in Stretchfolie verpackt, etikettiert; 30 Stk. im Karton

Recycling-Zeichen:



Dose



Folie



Karton



HINWEIS

Risiken im
Zusammenhang mit
der Verwendung
der Produkte:

Eine unsachgemäße elektrische Installation kann einen Brand verursachen – wir empfehlen, die Verkabelung ausschließlich von einer autorisierten Person durchführen zu lassen.

Seien Sie bei der Installation der Dose in Stahlarmaturen besonders vorsichtig und verwenden Sie geeignete Schutzausrüstung.

Befolgen Sie die Montageanweisungen des Herstellers gemäß den Montageanleitungen und Videos.

Beschädigung des Produkts – Bei sichtbaren Beschädigungen der Dose dürfen Sie diese nicht mehr verwenden.

Unter normalen und vorhersehbaren Einsatzbedingungen stellt der installierte Kasten kein Risiko für den Verbraucher dar.