

Artikelnummer:

DZTP 200_ZM
INOXDZTP 200_IX

Produktbeschreibung:

Der Formstreifen wird bei der Fertigung von Formteilen verwendet, um die Verbindungen beim Formen von Kreuzungen, T-Stücken und Bögen zu verstärken.

Der Streifen kann in ebener Form (z. B. zur Verstärkung des Bodens) oder, gebogen in den erforderlichen Winkel, bei der Erstellung von Biegungen und Abzweigungen verwendet werden.

Der Formstreifen kann an der Gitterrinne an beliebiger Stelle mit der DZSU (INOXDZSU)-Schraube befestigt werden.

Oberflächenbehandlung: ZM - Magnelis® - verzinkter Stahl mit Magnesium- und Aluminium Beimischung nach EN 10346, EN 10143, mit einer Schutzschicht von etwa 18–31µm

IX - rostfreier Edelstahl AISI 304

Norm:

ČSN EN 61537:02

Klassifizierung :

ČSN 73 0895 P 30-R

DIN 4102-12 E 30



STN 92 0205 PS 30

Die Brandklassifizierung hängt von den spezifischen Bedingungen des Kabeltragsystems ab. Diese sind in unserem Katalog "Kabeltragsysteme – Feuerbeständige Systeme" detailliert beschrieben.

***gültig für DZTP 200_ZM**

Lagerung:

ČSN EN 60721-3-1

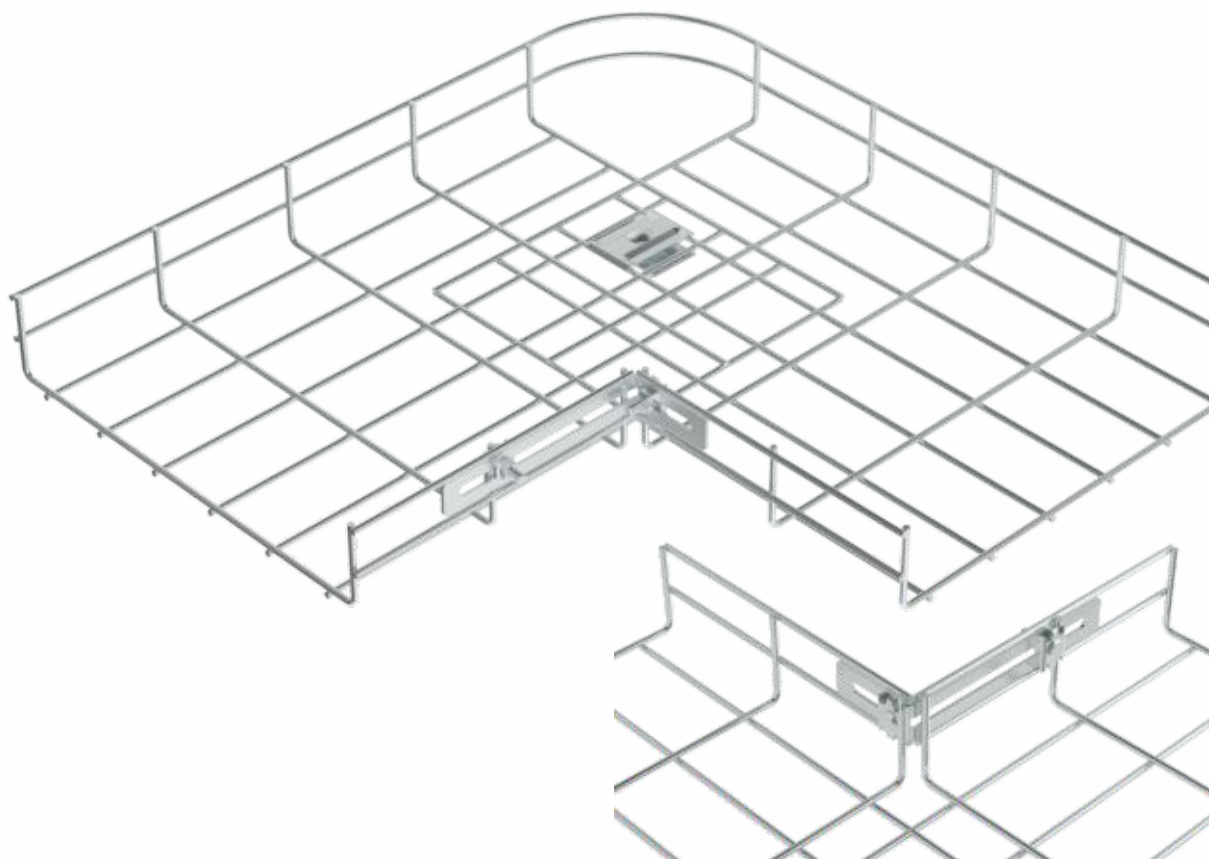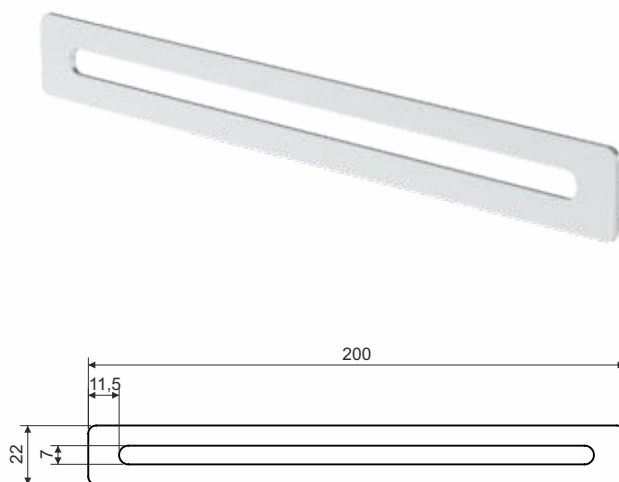

 WARNING**Gefahr von Schnittverletzungen**

Obwohl unsere Kabelrinnen mit äußerster Sorgfalt hergestellt werden, um scharfe Kanten zu minimieren, ist es wichtig, beim Tragen, Greifen und Arbeiten Schutzhandschuhe zu tragen.

Gefahr von Stromschlag

Da die einzelnen Komponenten des Kabeltragsystems aus elektrisch leitendem Material bestehen, darf nicht in der Nähe von unter Spannung stehenden Teilen gearbeitet werden. Die Nichteinhaltung der Sicherheitsvorschriften kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

Sichere Anwendung

Unter normalen und vorhersehbaren Verwendungsbedingungen stellt es keine Gefahr für den Verbraucher dar, sofern es ordnungsgemäß Installation und Anwendung in Übereinstimmung mit der Installationsanleitung.

Recycling-Zeichen:



DZTP, INOXDZTP